

Ensemble WC BASTIA



Bastia



Ensemble WC avec réservoir attaché comprenant :

- 003475 00 000** Cuvette à sortie horizontale,
- 003825 10 000 640** Réservoir équipé d'un mécanisme GEBERIT silencieux double-chasse 3L / 6L à bouton-poussoir chromé.
- 000746 00 000** Abattant double.

Disponible également en emballage unique prêt-à-poser comprenant :
cuvette, réservoir équipé double-chasse GEBERIT, abattant double.

083475 00 000 104 Pack WC à sortie horizontale.

*Sans robinet d'arrêt ni fixations au sol.
Alimentation latérale droite ou gauche 3/8".
Fonctionnement à 3/6 litres.
Blanc uniquement.*

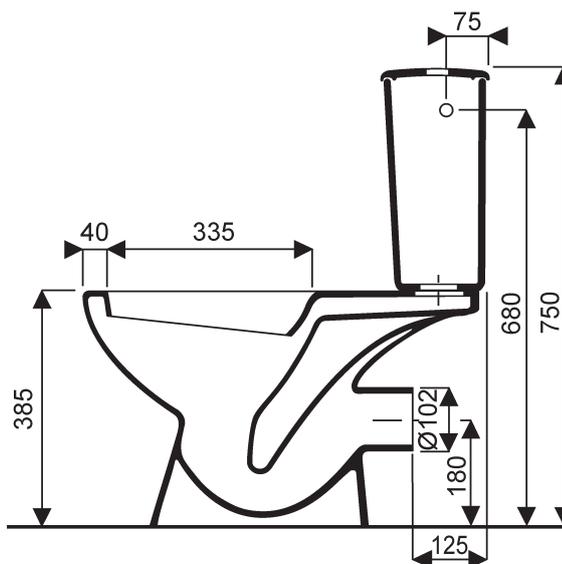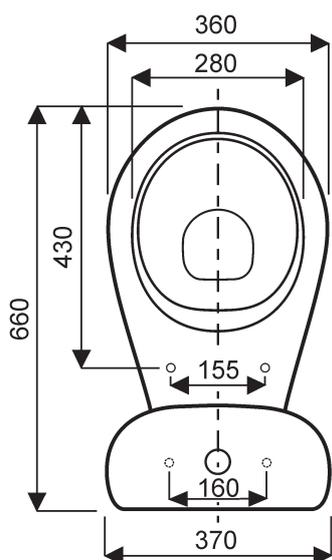

Pack WC surélevé BASTIA



- Bastia**
083280 00 201 Pack WC surélevé avec réservoir attenant comprenant :
- une cuvette surélevée,
 - un réservoir avec mécanisme GEBERIT 3/6L silencieux,
 - un abattant double thermodur,
 - fixation au sol fournie.

Alimentation latérale droite ou gauche 3/8" sans robinet d'arrêt.

Fonctionnement à 3/6 litres.


Blanc uniquement.

Egalement disponible en éléments séparés :

003280 00 Cuvette à sortie horizontale, 4 points de fixation au sol, hauteur d'assise à 48cm du sol (lunette d'abattant de 2 cm). Fonctionnement 3/6L, blanc uniquement.

000746 00 000 Abattant double blanc thermodur.


003825 10 000 640 Réservoir blanc équipé d'un mécanisme GEBERIT silencieux double-chasse 3 L/6 L à bouton-poussoir chromé.

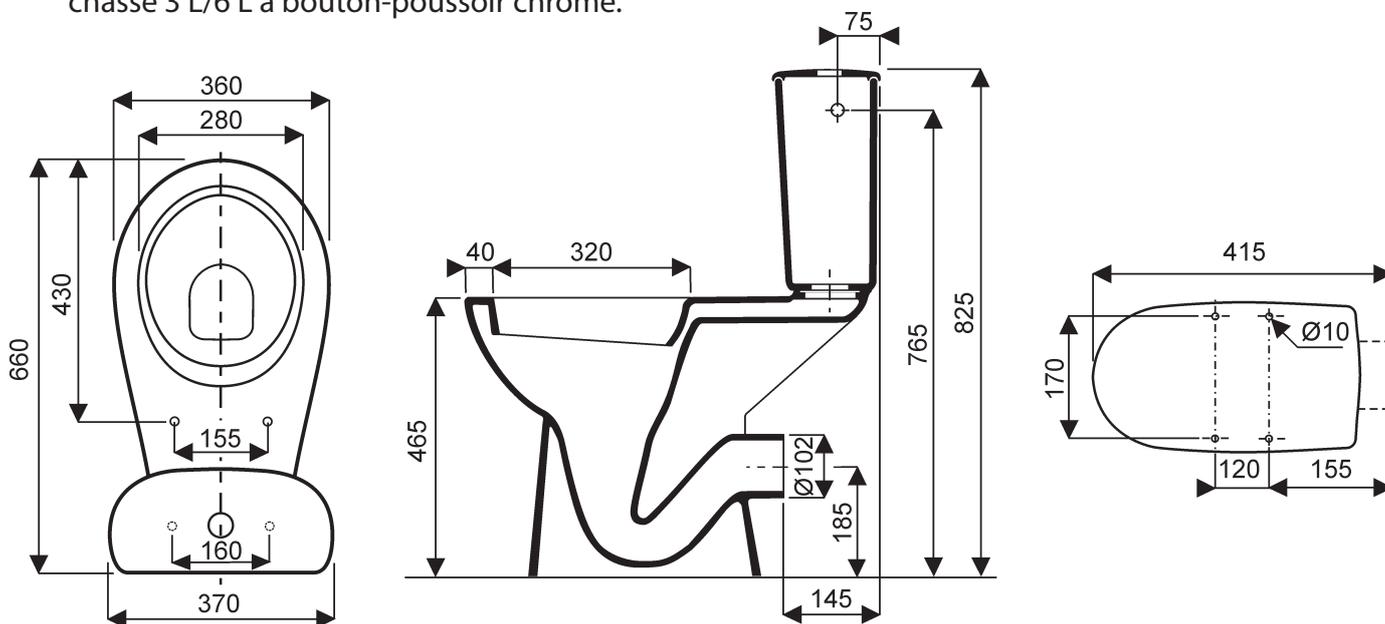

Recommandations relatives à l'implantation pour utilisation depuis un fauteuil roulant :

- passage de 80 cm sur un côté de la cuvette,
- espace de 40 à 50 cm entre le mur et l'axe de la lunette,
- espace de 35 à 40 cm entre l'axe de la cuvette et le mur latéral.

Voir aussi les décrets du 01/08/2006 et du 30/11/2007.



Mkt. Tech. septembre 2015



MONACO

Thermoplastique

MONTAGE RAPIDE
FACILITÉ DE NETTOYAGE




- Visserie plastique à **fixation rapide**
- Facilité de nettoyage (pas de tampons ni amortisseurs)
- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène **antistatique**
- 0,9 kg
- **Incassable** (dans les conditions normales d'utilisation)
- **Charnières à dormant ajustable réversible**
- Fixation en acétal
- Teinté dans la masse
- Disponible en blanc et en anthracite



Matériau :
abattant en polypropylène antistatique

Amortisseurs intégrés
(facilité de nettoyage)

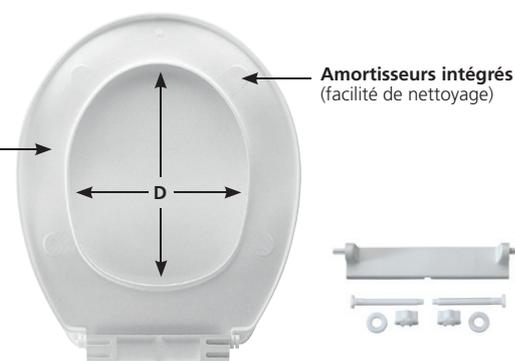

Dormant en polyamide
vis de fixation en acétal
et écrou rapide

MONACO
Réf. : 48 7101 17

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, garantie 2 ans, blanc, 0,9 kg. Dimensions L 445 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par dormant polyamide réglable, vis en acétal et écrou rapide.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
MONACO Blanc	48 7101 17	3 24723 000061 6	Barquette	10	0,12	12,01	160
MONACO Anthracite	48 7102 17	3 24723 000062 3	Barquette	10	0,12	12,01	160



- A** - Entraxe de fixation de 133 à 175 mm
- B** - Largeur 375 mm
- C** - Longueur de cuvette 430 à 460 mm
- D** - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 285 mm
largeur maxi 230 mm
- E** - Angle d'ouverture 98°



Fiche Technique Produit

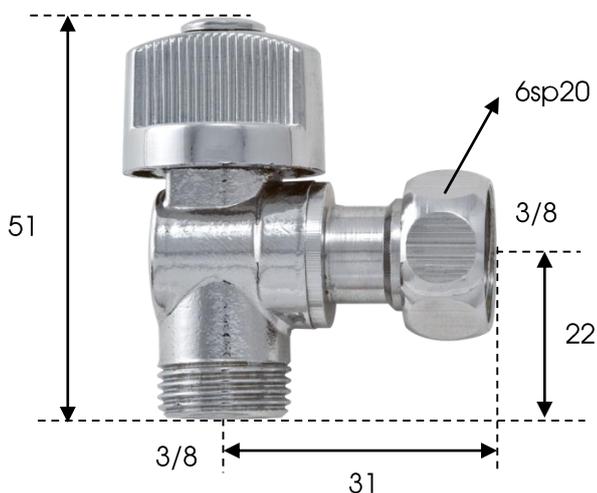


Photo réf : 05652

/ Référence : 05652

/ Famille :
Sanitaire

/ Matière :
Laiton chromé

/ Désignation :
Robinet équerre 1/4 de tour 3/8 Chromé

/ Réglementation :

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 29/05/1997 (A.C.S)).

/ Recommandations générales de mise en œuvre :

- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- Serrage à la clé plate en évitant tout excès (couple recommandé 25 N.m)
- Proscrire le décapant chloré et la filasse au profit d'un ruban téflon ou d'une résine anaérobie
- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation
- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique
- Respect des règles de l'art (CPT 2808 V2 de novembre 2011)

Photo non contractuelle



Conditionnement indivisible.

> Utilisation

Alimentation eau chaude et froide, robinetterie sanitaire, réservoir de chasse, machines à café...

> Spécifications

Tresse inox : Ø passage intérieur du tuyau 8 mm.

Joint intégré sur écrou femelle.

FLEXIBLE TRESSE INOX - EPDM

- Tresse en fil inox AISI 304.
- Couverture minimale de 95 %.
- Raccord en laiton nickelé.
- Douille de sertissage en inox.
- Température et pression de service : 90 °C - 10 bar.
- Plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8.
- Rayon de courbure minimal : 30 mm.

Série Standard	Série Plus
Caractéristiques techniques	
Les flexibles de la série "Standard" offrent une qualité similaire à celle de la série "Plus".	Les flexibles de la série "Plus" sont titulaires de l'Avis Technique CSTB.
	 



EPDM - Femelle x Femelle

Raccords	Longueur (mm)	Cdt	Série Standard		Série Plus	
			Code	Prix H.T. (l'unité)	Code	Prix H.T. (l'unité)
F 3/8" x F 3/8"	150	10	FF88 0150S	2,15	FF88 0150	2,51
	300		FF88 0300S	1,80	FF88 0300	2,01
	500		FF88 0500S	2,48	FF88 0500	2,52
	800		FF88 0800S	2,93	FF88 0800	3,24
	1000		FF88 1000S	3,36	FF88 1000	3,77
F 3/8" x F 1/2"	1500	-	-	-	FF88 1500	5,26
	300	10	FF82 0300S	2,38	FF82 0300	3,06
500	-		-	FF82 0500	3,79	
F 1/2" x F 1/2"	150	10	FF22 0150S	1,99	FF22 0150	2,42
	300		FF22 0300S	2,14	FF22 0300	2,42
	500		FF22 0500S	2,36	FF22 0500	2,85
	800		FF22 0800S	3,11	FF22 0800	3,52
	1000		FF22 1000S	3,54	FF22 1000	3,98
	1500		-	-	FF22 1500	7,54
F 3/4" x F 3/4"	2000	-	-	-	FF22 2000	8,71
	300	10	FF44 0300S	4,67	FF44 0300	5,78
	500		FF44 0500S	5,46	FF44 0500	6,72
	800		-	-	FF44 0800	7,66
1000	-		-	FF44 1000	8,53	





FIXATION MODÈLE À CHEVILLE LONGUE FIXOL®

Application : Sert à fixer les bidets et les WC dans la pierre, le ciment, le moellon, le carrelage.....

Instructions de montage : Percer suivant le diamètre de la cheville.

Composition : Vis TH fendues, 2 chevilles, 2 capuchons chromés, 2 capuchons blancs.

Données techniques : Avec double cache tête, en inox 304. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.

INOX

Ø vis	L vis	Ø cheville	L cheville			
6	80	8	80	043583	2	40
6	60	8	60	043584	2	40



Vendu en carton distribution



Famille 005/01

Dessins Techniques