

Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB

0045819



Caractéristiques de la gamme

- Start Waterproof T8 weatherproof luminaire, Polycarbonate housing, Polycarbonate Diffuser, 2 x 36W, Non Dimmable Electronic Ballast, IP66, IK08



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0045819
Nom du produit	START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB
Technologie	Fluorescent
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Saillie
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000109
Flux lumineux (lm)	0
Couleur de lumière	N/A
Consommation électrique totale (W)	0
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288458199
Lampes	No

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0045819
Nom du produit	START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB
Technologie	Fluorescent
Matériau du corps	Polycarbonate
Montage	Saillie
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-20 to +25
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC000109

Données optiques

Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB

0045819

Flux lumineux (lm)	0
Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	0
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Yes
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques


Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1277
Largeur (mm)	116
Hauteur (mm)	94
Poids (kg)	1.867

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288458199
Longueur simple de l'emballage (cm)	127.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.6
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	9.4
DUN14 (extérieur)	05410288458199
unités par emballage extérieur	1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	127.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	9.4

PHOTOMÉTRIE

Start Waterproof T8 START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB 0045819

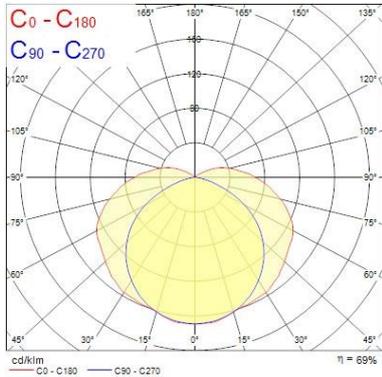

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA 0045819

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

874/2012

Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB

0045819

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++
A+
A
B
C
D
E
F

SYLVANIA 0045819 874/2012