Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 158 EB

0045820

Caractéristiques

- Start Waterproof, luminaire étanche pour tubes fluorescents T5 ou T8. Maintien du diffuseur pour un changement pratique des tubes. Clips de fixation de la vasque en acier inoxydable. Corps et diffuseur en polycarbonate IK08 - IP65- Protection contre les rayonnements UV. IMPORTANT : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Livré avec étriers de fixation. Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives…), consulter le représentant Sylvania

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0045820
Nom du produit	START WATERPROOF Polycarbonate 158 EB
Technologie	Fluorescent
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
Couleur de lumière	N/A
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0045820
Nom du produit	START WATERPROOF Polycarbonate 158 EB
Technologie	Fluorescent
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 25°C
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1

© Feilo Sylvania | Date Printed: 27 août 2020

Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 158 EB

0045820

Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1577
Largeur (mm)	90
Hauteur nominale du produit (mm)	100
Poids (kg)	1.796

Emballage

Type d'emballage	Carton
Longueur simple de l'emballage (cm)	157.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.3
DUN14 (extérieur)	05410288458205
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	157.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.3

PHOTOMÉTRIE

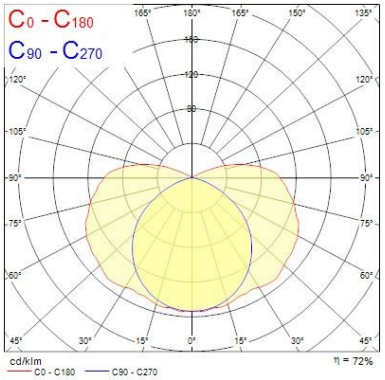

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 27 août 2020

Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 158 EB

0045820

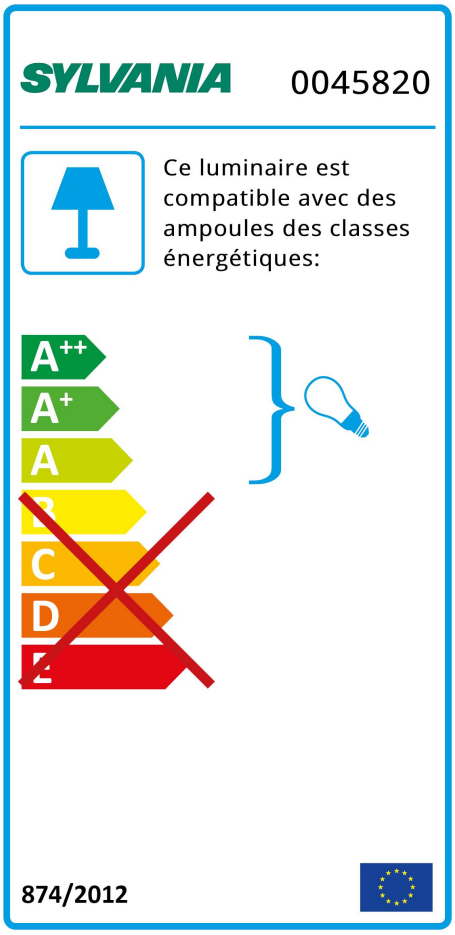

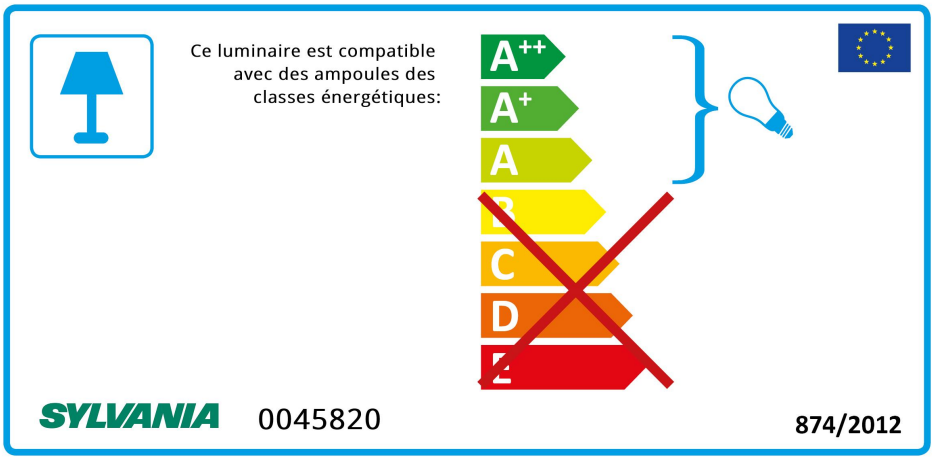

© Feilo Sylvania | Date Printed: 27 août 2020