



- Bon rapport qualité/prix
- Meuble à monter soi-même



Caractéristiques techniques :

■ **Blanc**

■ **Dimensions :**

- **Hauteur :** 820 mm
- **Profondeur hors tout :** 586 mm
- **Profondeur interne utile :** 406 mm
- **Hauteur du fond :** 270 mm
- **Vide sanitaire :** 151 mm
- **Hauteur des portes :** 600 mm
- **Hauteur totale (meuble + évier) :** 850 mm

■ **Assemblage** par vis autotourillonnantes

■ **L'étagère** (345 x 390, épaisseur 12 mm) se fixe dans le côté par 2 tourillons et repose à l'arrière sur un taquet acier

■ **Charnières invisibles** à rappel par ressorts à lamelles, ouverture 90° métalliques, zinguées, 3 réglages

■ **Bouton** PVC blanc, fixation par vis

Caractéristiques techniques suite :

- **Portes et côtés** épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordés 4 chants
- **Bandeau** épaisseur 22 mm, mélaminé blanc, bordé 2 longueurs
- **Plinthe** épaisseur 16 mm, mélaminé blanc, bordée 1 longueur
- **Fond, étagère et plancher** épaisseur 12 mm, mélaminé blanc, bordés 1 longueur
- **Stabilisation et réglage**, 4 ou 5 vérins, hauteur maximum de réglage : 15 mm
- **Option** : poubelle à tri sélectif 2 bac de 7,5 litres

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	P (mm)
MEUBLE SANS DECOUPE				
200183	MEUBLE LIBERTY - 2 portes	800	820	586
200199	MEUBLE LIBERTY - 2 portes	900	820	586
200208	MEUBLE LIBERTY - 2 portes	1000	820	586
200214	MEUBLE LIBERTY - 2 portes	1200	820	586
200230	MEUBLE LIBERTY - 3 portes	1200	820	586
200250	MEUBLE LIBERTY - 3 portes	1400	820	586
200008	Option poubelle tri sélection	230	360	380

Evier Inox à Poser

100x60


L1100R



Acier Inoxydable AISI 304 - 18/10

Epaisseur 0.7 mm



Vidage inclus

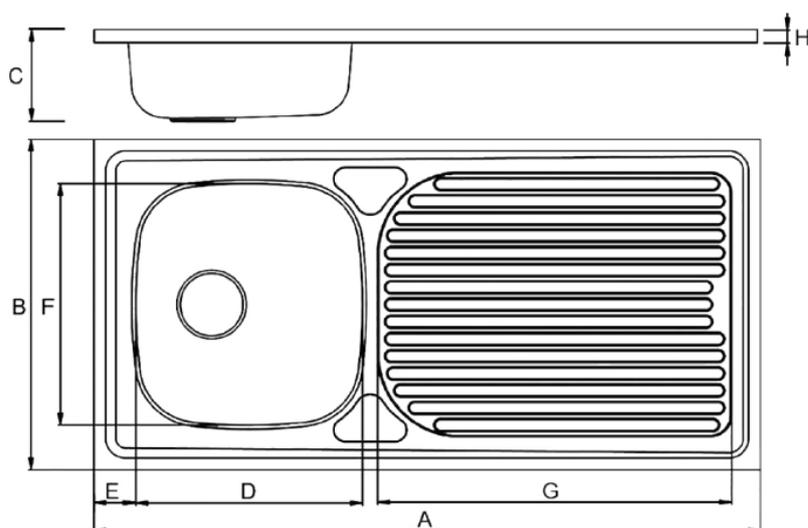

Ref ^a .	A	B	C	D	E	F	G	H
L 1100	1000	600	150	340	50	365	530	30

Mitigeur évier bec standard C3

3772K.8 – EZCR573C3

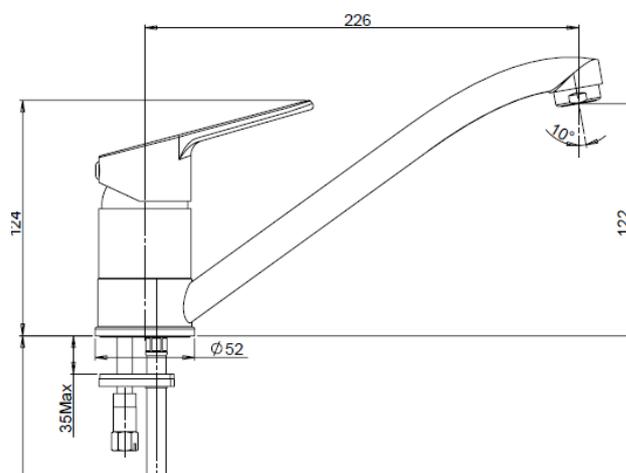

Caractéristiques du produit :

- Code Painsi EZCR573C3

Gamme Confort

Normes : NF – E0 C3-A2-U3

Certifiée : GE5 = Cerqual Label HQE = RT2012 Note 5

Bec Mobile sur 360°

Saillie du Bec : 226 mm

Hauteur Sous Bec : 122 mm

Cartouche à Disque céramique Ø 40 mm C3 « Energie Positive »

Ouverture avec butée sensitive à 50% du débit

Avantages Client :

- ☞ Conformité NF logements H.Q.E
- ☞ Certifiée : GE5 = Cerqual Label HQE = RT2012 Note 5
- ☞ Une seule tige de fixation
- ☞ Ouverture avec butée sensitive à 50% du Débit