


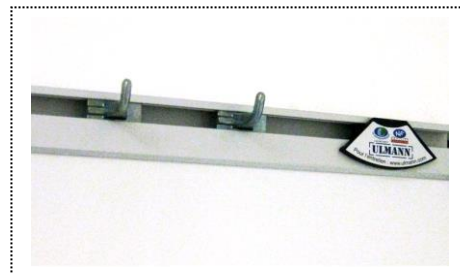


## Fiche technique Tableau triptyque blanc

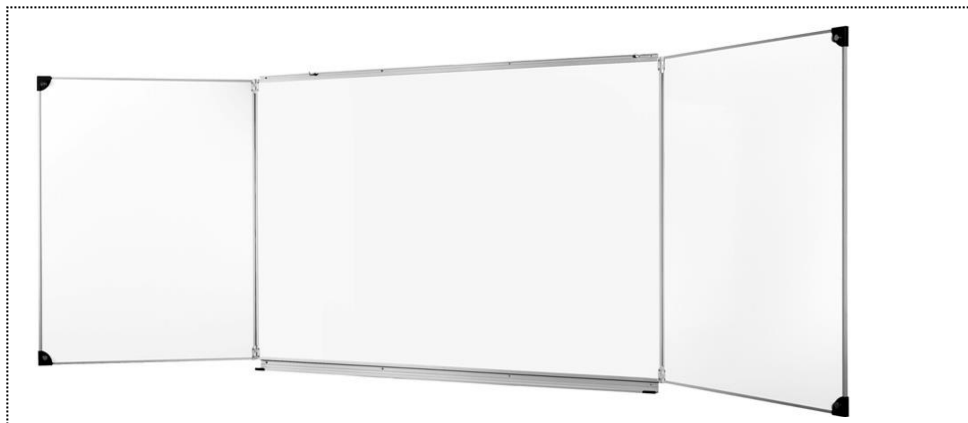

### CARACTERISTIQUES :


- Surface : **Acier émaillé pour feutre effaçable à sec**
- Support : **Panneau de particules agglomérées + contrebalancement tôle acier galvanisé**
- Cadre : **Aluminium anodisé coloris naturel et coins PEHD noir RAL 9005**
- Auget : **Aluminium anodisé coloris naturel et coins PEHD noir RAL 9005**
- Colisage : **2 colis : Ht. +60 x Lg. + 100 x 190 mm (en totalité)**
- Emballage : **Haute résistance : coins PPE + film transparent PEHD grande épaisseur + carton cannelé**
- Autre : **Crochets porte documents ZAMAK, Produit 100% recyclable, emballage 100% recyclable**
- Entretien : **Conseils disponibles sur le site Ulmann.com**
- Non-Feu : **Classement M1**

### OPTIONS : (tarif sur demande)


- Sérigraphie : **Lignages de sérigraphie inaltérables et incrustés dans la masse**




Lignes 5cm




Lignes 10cm



Quadrillage 5x5



Quadrillage 10x10



Lignage Seyes



Lignage musique



Lignage Maternelle

- Encadrement couleur :



Bleu RAL 5002



Rouge RAL3003



Jaune RAL 1003

## ENVIRONNEMENT & CERTIFICATIONS :

- Produit certifié NF Mobilier Professionnel Education
- Produit certifié NF Mobilier Professionnel Collectivité
- Produit certifié NF Environnement Ameublement
- Bois utilisé : chaîne de contrôle certifiée PEFC
- Label d'entreprise : Entrepreneurs + Engagés (plus de détails sur le site [www.ulmann.com](http://www.ulmann.com))


## GARANTIE :

- Garantie 3 ans de l'habillage
- Surface d'écriture émaillée garantie à vie
- Fourniture des éléments fonctionnels d'origine tout au long de la fabrication du produit et durant 5 ans après l'arrêt de production de la gamme

## FIXATION :

- Fixation dans les profilés supérieurs et inférieurs + arrêteurs
- Visserie non fournie

## DESSIN TECHNIQUE

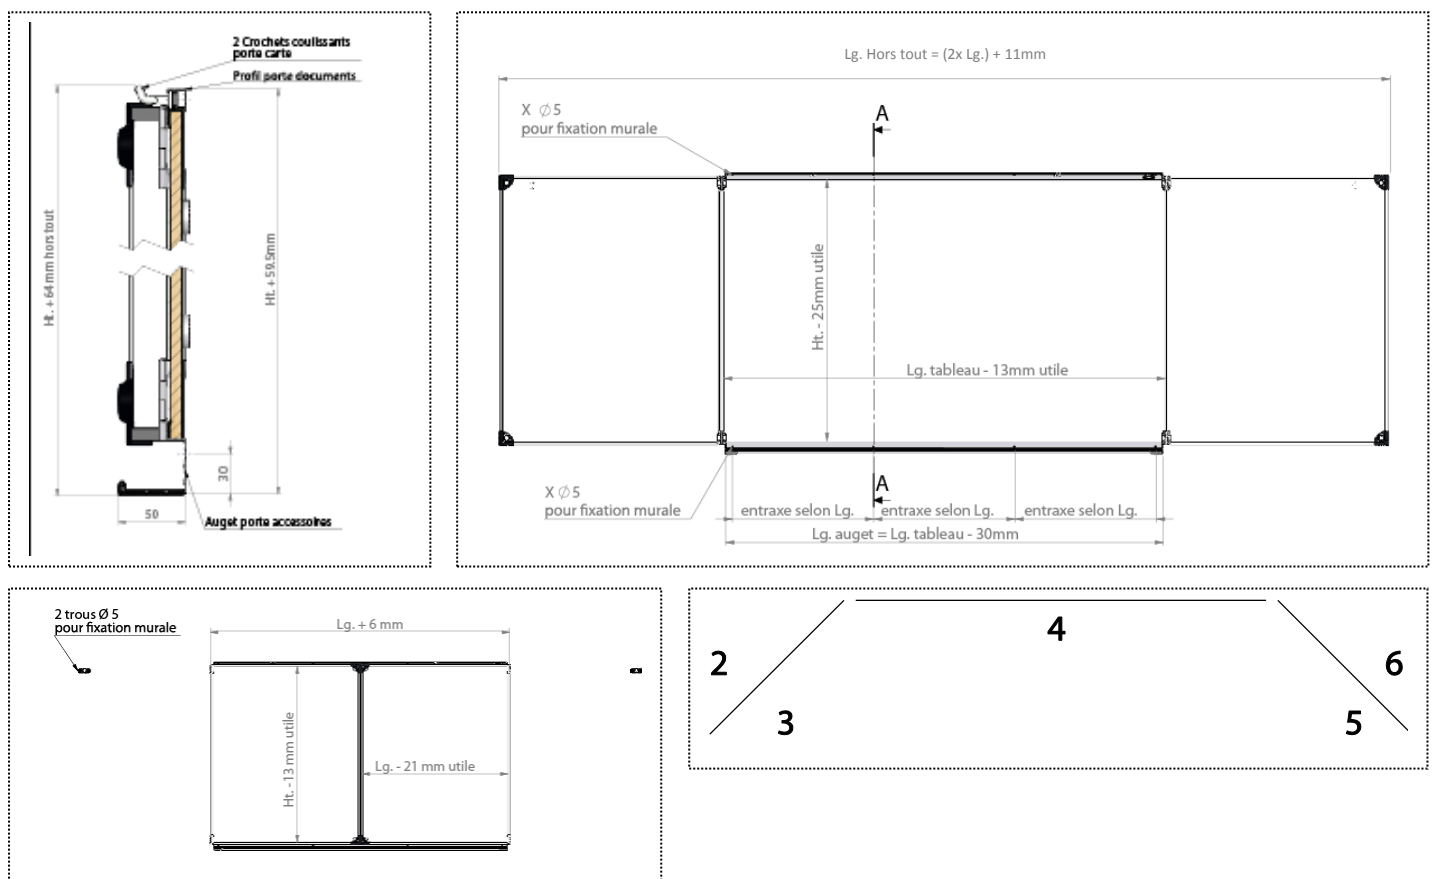

## DIMENSIONS ET POIDS :

Référence Format	Email Blanc Semi-Brillant	Email Blanc Projection**	Masse (kg)
100X150	104 839	-	39,2
<b>100X200</b>	<b>105 556</b>	-	50,8
120X150	104 841	-	47,2
120X200	105 560	117 816*	61,9

**117 816\* : Faces 4 :** Blanc projection, faces 2, 3, 5, 6 Blanc Semi-brillant

**Blanc projection :** S'efface avec un chiffon humide.