

GANT EDGE 16-500
REFERENCE: 3GE0424
NORME: EN388

Enduction en caoutchouc naturel sur support interlock

Anciennement connu comme : Gladiator 16-500®

Un gant délivrant des performances encore meilleures dans les travaux de manipulation du verre légers à moyens. La finition rugueuse procure une excellente préhension humide et sèche sur les surfaces glissantes, tout en protégeant la main contre les bords tranchants. La conception ergonomique du gant épouse parfaitement les contours de la main. Cette forme plus naturelle offre un meilleur maintien et rend la manipulation plus sûre. Bon amortissement des chocs, bonne résistance aux coupures, confort agréable. NQA 16-650 : 1,5 (EN374)



Secteurs industriels

- Construction
- Glass manufacturing
- Recyclage et élimination des déchets

Applications

- Maintenance/Entretien
- Manipulation d'objets secs, humides ou huileux de grandes tailles
- Ramassage des ordures


Principales caractéristiques

- Enduction à finition effet craquelé offrant une excellente préhension sur surfaces glissantes humides et sèches, pour une manipulation sûre et une sécurité au travail renforcée
- Bon amortissement des chocs

Agents Sensibilisants

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Normes de performance

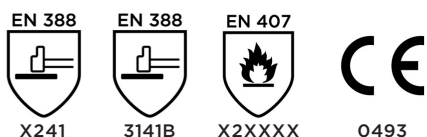

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
EDGE® 16-500	Coton, Latex de caoutchouc naturel,	7, 8, 9, 10	230-260 mm	Vert	• 12 paires par sachet ; 6 sachets par carton

