



Élément chauffant à immersion directe : une solution approuvée

L'élément chauffant blindé est en cuivre ou en acier inoxydable. Il propose des performances élevées grâce à sa charge équilibrée qui lui confère une longévité exceptionnelle.




Anode magnésium

L'anode magnésium sacrificielle est située au centre de la cuve émaillée et garantit une excellente protection contre la corrosion.



Technologie exclusive O'Pro

La résistance ohmique est un dispositif électronique anti-corrosion passif. Elle équilibre les potentiels électriques de la cuve et de l'élément chauffant immergé. La durée de vie de l'anode magnésium est donc considérablement allongée et la protection de la cuve contre la corrosion est renforcée.

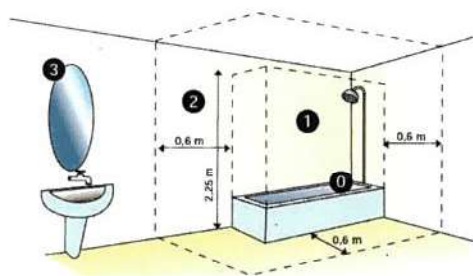

INDICE IP : Protection contre les projections d'eau

Le niveau de protection du chauffe-eau contre les projections d'eau est défini par son indice IP. Il permet de définir des zones de sécurité pour l'installation de dispositifs électriques à proximité de points de puisage d'eau. Les chauffe-eau Pacific présentent un indice IP élevé allant jusqu'à IP 25 et peuvent être installés dans les zones 1, 2 et/ou 3 d'une salle de bains en fonction des



réglementations nationales. L'indice IP des produits Pacific garantit un fonctionnement en toute sécurité.

Isolation haute-densité et écologique

L'isolation en mousse polyuréthane prévient les ponts thermiques et aide à maintenir l'eau plus longtemps à la température souhaitée. La mousse Pacific ne contient aucun CFC et sa haute densité permet de réduire les pertes de chaleur.

Protection renforcée contre la corrosion

Pour tous les chauffe-eau, les parties en acier non protégées qui sont en contact avec l'eau sont les parties les plus fragiles et la plupart des fuites se produisent à ces endroits. Pacific utilise un joint à lèvres unique qui empêche tout contact entre le bord du réservoir en acier et l'eau.

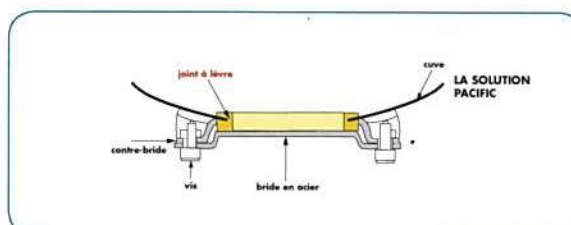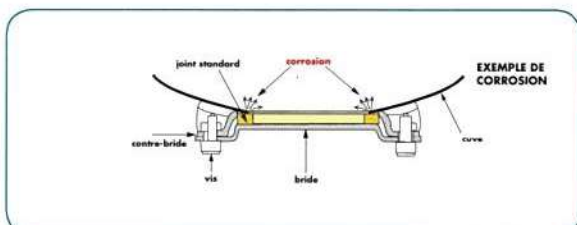

Gamme verticale

de 30 L à 200 L



- Émail qualité diamant
- Anode magnésium pour une meilleure protection de la cuve
- Élément chauffant immergé blindé
- Système anti-corrosion exclusif O'Pro
- Installation facile
- Thermomètre externe (30 L à 100 L)
- Indicateur de chauffe
- Soupape de sécurité incluse
- Mousse isolante haute densité sans CFC



Chauffe-eau verticaux

• Données techniques

Capacité (L)	Puissance (W)	Tension (V~)	Conso. énergétique (kW/24h à 65°C)	Temps de chauffe à 60°C (Δt=50°C)	Dimensions (mm)							Ouverture de bride (mm)	Poids net (kg)	Classe énergétique ErP
					A	B	C	D	E	F	G			
30	1200	230 (220-240)	0,36	1h30	447	433	235	451	165	300	240	72	11.5	C
50	1500	230 (220-240)	0,48	2h00	610	433	380	451	165	300	240	72	15	C
80	1500	230 (220-240)	1,17	3h14	857	433	590	451	165	300	240	72	20.5	C
100	1500	230 (220-240)	1,36	4h02	1005	433	740	451	165	300	240	72	24	C
150	1600	230 (220-240)	1,65	5h43	1220	505	800	520	169	440	-	-	39	C
200	2200	230 (220-240)	2,54	5h33	1550	505	800	525	171	440	-	-	48	C

