

CONNECTIQUE

Compléments & accessoires



CONNECTIQUE

GARANTIE
5
ANS




Obturbateur électrifié à capot

Obturbateur muni d'un capot coulissant, équipé selon versions d'1 PC, d'1 USB A 5v, d'1 USB C 5v ou d'1 RJ45.

Top Access double + bloc électrique

Bloc électrique équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles personnalisable, à associer à la trappe Top Access double présente sur les tables de réunion.

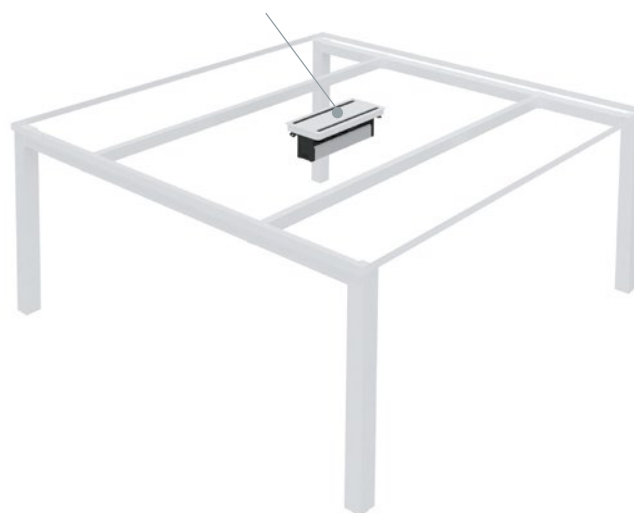

Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB A + 1 USB C



Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB A



Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB C




Obturbateur électrifié
à capot



Top Access double

CARACTÉRISTIQUES



Obturbateurs électrifiés




Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB A



Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB C




Obturbateur électrifié
1 PC + 1 USB A + 1 USB C




Obturbateurs électrifiés avec capots

1 Bloc électrique pour Top Access simple et double

Pour Top Access simple



Pour Top Access double



3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles personnalisable

2 Kits de personnalisation optionnels



2 RJ45



1 RJ45 + 1 USB A
transfert




1 RJ45 + 1 HDMI



1 USB A transfert
+ 1 HDMI

Obturbateur électrifié USB A

- Bloc électrique Ø 100 mm, équipé d'1 prise PC (220 - 250 V, 50 / 60 Hz, 16 A) et 1 prise USB A 5v pour charger.
- Obturbateur en plastique ABS Blanc ou Noir.
- Câble d'alimentation de 2 m.
- Se fixe sur les plateaux des plans de travail à la place des obturbateurs passe-câbles Ø 80 mm ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm, selon versions.
- Pour plateau de 8 à 50 mm d'épaisseur.
- Dégagement de 65 mm sous le plateau.



Obturbateur électrifié USB C

- Bloc électrique Ø 100 mm, équipé d'1 prise PC (220 - 250 V, 50 / 60 Hz, 16 A) et 1 prise USB C 5v pour charger.
- Obturbateur en plastique ABS Blanc ou Noir.
- Câble d'alimentation de 2 m.
- Se fixe sur les plateaux des plans de travail à la place des obturbateurs passe-câbles Ø 80 mm ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm, selon versions.
- Pour plateau de 8 à 50 mm d'épaisseur.
- Dégagement de 65 mm sous le plateau.






Obturbateur électrifié USB A + USB C

- Bloc électrique Ø 91 mm, équipé d'une prise PC (250 V, 50 Hz, 16 A), d'une prise USB A 5v pour charger et d'une prise USB C 5v pour charger.
- Obturbateur en plastique ABS blanc ou noir.
- Câble d'alimentation de 2 m.
- Se fixe sur les plateaux des plans de travail à la place des obturbateurs passe-câbles Ø 80 mm ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm, selon versions.



Obturbateurs électrifiés à capot




- Obturbateur électrifié muni d'un capot coulissant afin de rendre accessible ou invisible les prises du bloc électrique.
- Dim : L 125 x P 90 mm (fermé) et L 190 x P 90 mm (ouvert) / Dégagement de 57,5 mm sous le plateau.
- Obturbateur en plastique ABS Noir ou Blanc.
- Disponible en 3 versions d'équipement avec prise PC (220 - 250 V, 50 Hz, 16 A) :
 - 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45
 - 1 PC + 2 USB A 5v
 - 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v
- Câble d'alimentation de 2 m. Câble RJ45 non fourni.
- Se fixe sur les plateaux des plans de travail à la place des obturbateurs passe-câbles Ø 80 mm ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm, selon versions.



CONNECTIQUE


Bloc électrique pour Top Access simple et double

- **Bloc électrique pour Top Access départ :** Il comporte 3 prises PC, 1 prise USB A 5v, 1 prise USB C 5v, 1 capot avec passage de câbles personnalisable grâce aux kits de connexion et un câble d'alimentation de 2 m.
- **Bloc électrique pour Top Access suivant :** Il comporte 3 prises PC, 1 prise USB A 5v, 1 prise USB C 5v, 1 capot avec passage de câbles personnalisable grâce aux kits de connexion et un câble de liaison de 2 m pour connecter les blocs entre eux.
- Les blocs électriques peuvent être reliés en série en ajoutant jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ. En cas de besoin supplémentaire, prévoir un nouvel ensemble d'1 module départ et de 2 modules suivants.
- Cette connexion entre les blocs permet de gérer uniquement un câble d'alimentation électrique en sortie.
- Les blocs électriques se clipsent sur les Top Access simple et double.
- Top Access en aluminium et polycarbonate avec double accès disponible en finition Aluminium, Noir ou Blanc. Brosse anti-poussière de finition coordonnée au Top Access.
- Dim : L 316 x P 148 x H120 mm / Pour plateau ép. 15 mm minimum
- Se fixe sur les plateaux des tables de réunion munies de découpes Top Access double L 304,5 x P 140,5 mm ou en remplacement des trappes doubles standards.



NOUVEAU

Tutoriel montage bloc électrique



Flashez-moi avec votre smartphone !

Kits de connexion optionnels

- Les Top Access doubles électrifiés et les blocs électriques encastrés (Cohésion, Cohésion Haute et Alto) peuvent être complétés et équipés d'options :



2 RJ45





1 RJ45 + 1 USB A
transfert




1 RJ45 + 1 HDMI



1 USB A transfert
+ 1 HDMI




Comment composer ?



1 Bloc électrique

+


2 1 kit de connecteurs
au choix



Bloc électrique complet





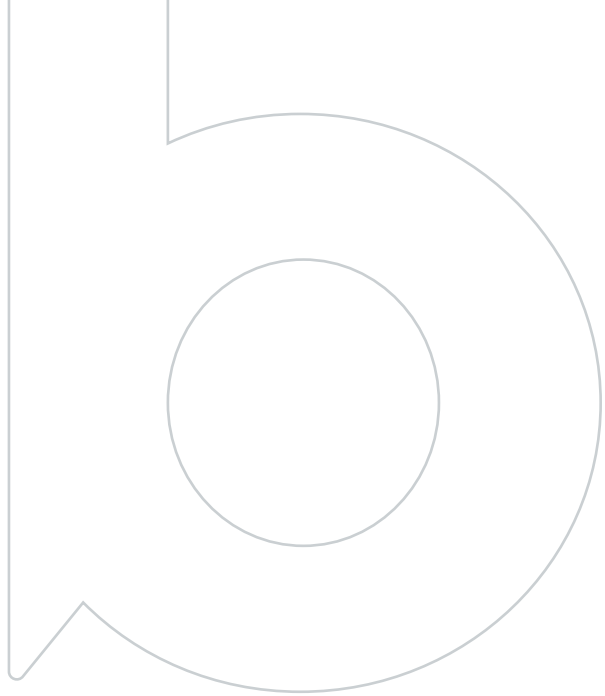

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025