


ENVOL One

Bureaux ergonomiques




Synoptique


PLANS DROITS - avec obturateurs

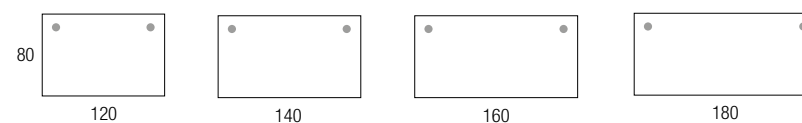

PLANS DROITS - avec Top Access simple

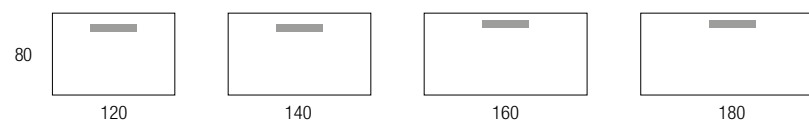


PLANS DROITS - avec échancrure

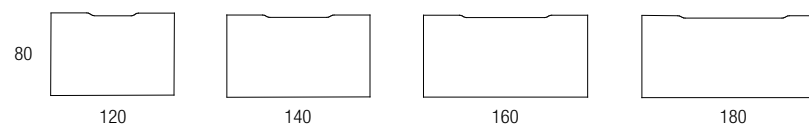


CARACTÉRISTIQUES

ENVOL One



Piètements métal

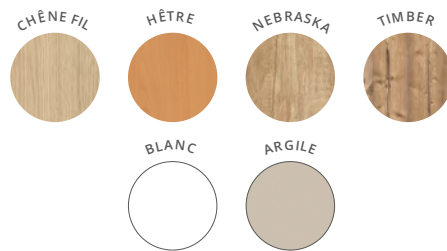

Plateaux décors imitation bois ou unis


GARANTIE
5
ANS

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
Réglable en hauteur
électriquement de H 73 à
H 121 cm.

Électrification

Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles
Ø 80 mm, d'un **Top Access simple** ou d'une
échancrure pour le passage des câbles, selon
versions.

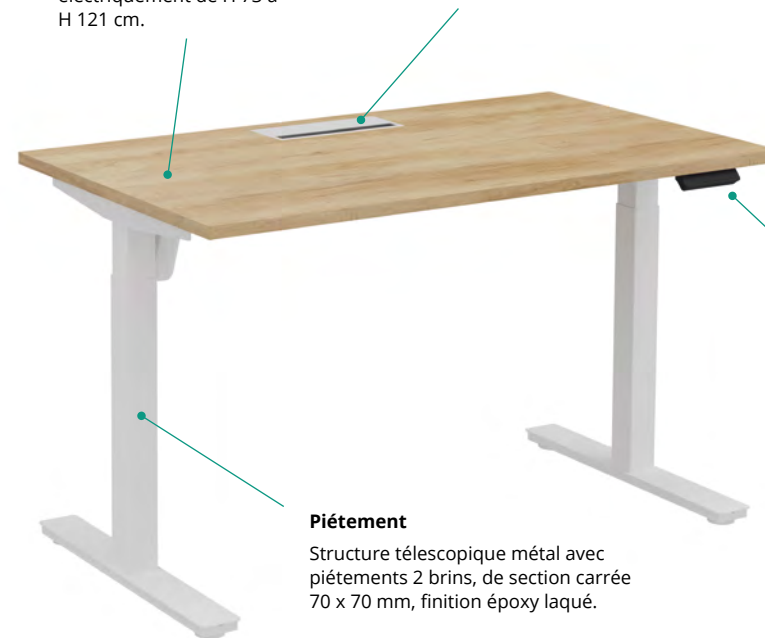


Piètement


Structure télescopique métal avec
piètements 2 brins, de section carrée
70 x 70 mm, finition époxy laqué.




Commande de réglage par boîtier
de contrôle « up & down »,
4 positions mémorisables, avec
prise USB A de charge 5v.




Plateaux avec obturateurs
(P 80 cm)




Plateaux avec échancrure
(P 80 cm)



Plateaux avec Top Access
(P 80 cm)



Vue de face



Vue de profil



Plateaux

- Structurex® - Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.

3 versions d'électrification :



Obturbateurs : Plateaux P 80 cm munis d'obturbateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.



Top Access : Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centré et positionné à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.




Echancrure : Plateaux P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 50 cm pour plateau L 120 cm, L 70 cm pour plateau L 140 cm, L 90 cm pour plateau L 160 cm, L 110 cm pour plateau L 180 cm / P 20 mm).

- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.


Piétements

- Structures métal télescopiques en tube d'acier avec piétements 2 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.



Vue de face

- Hauteur des plateaux réglable électriquement de H 73 cm à 121 cm. Bureaux individuels uniquement.

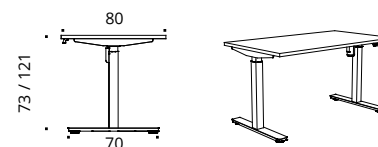

Vue de profil

- Système de réglage en hauteur motorisé (**1 moteur**), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » 4 positions mémorisables et 1 prise USB A décharge 5 v.
- sécurité anti-collision dans le boîtier de commande pour détecter les obstacles en partie basse.
- Vitesse de déplacement 25 mm/sec. Niveau sonore < 50 dB.
- Charge maximale 80 kg par plateau.
- Boîtier d'alimentation 110-240 V, câble d'alimentation 3 m.
- Finitions disponibles : aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9010) – noir (RAL 9005).
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 68 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.
- Consommation en veille < 0,8 W.
- Force de poussée 800 N.



Électrification

• Plateaux :



Obturbateurs : Plateaux P 80 cm munis d'obturbateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.




Top Access : Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centrée et positionnée à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.



Echancrure : Plateaux P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 50 cm pour plateau L 120 cm, L 70 cm pour plateau L 140 cm, L 90 cm pour plateau L 160 cm, L 110 cm pour plateau L 180 cm / P 20 mm).

• Goulottes métal universelle :

- Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
- Pour bureaux individuels (**compatible avec l'ajout en option d'un panneau écran acoustique tissu**).
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 120 x H 90 x L 600 mm (sous plateau). Hauteur utile : 80 mm.
- Finitions aluminium, blanc ou noir.



• Descente de câbles extensible :



- Descente de câbles extensible ABS blanc ou noir.
- Dimension : diamètre 9 cm / Hauteur extensible adaptée au bureau jusqu'à 1,50 m.
- Fixation par vis à bois sous plateau.
- Socle lesté pour rester au sol lors du réglage du bureau.



[Options]

• Panneau écran tissu acoustique :



- 1 panneau alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm) recouverts de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu, épaisseur total 25 mm.
- Revêtement tissu 100% Trévira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- 4 dimensions de séparateurs : L 120 / 140 / 160 / 180 cm, H 67 cm.
- Equerre de fixation métal finition époxy aluminium.




Panneau écran - bureau individuel

• Tiroir métal :

- Dimensions : P 27 x H 5 x L 74 cm. Dimensions utiles : P 24 x H 4 x L 67 cm.
- Se fixe sous les plateaux pour vis à bois.
- Tiroir sur coulisse à bille.
- Poignée L 10 x P 2 cm.



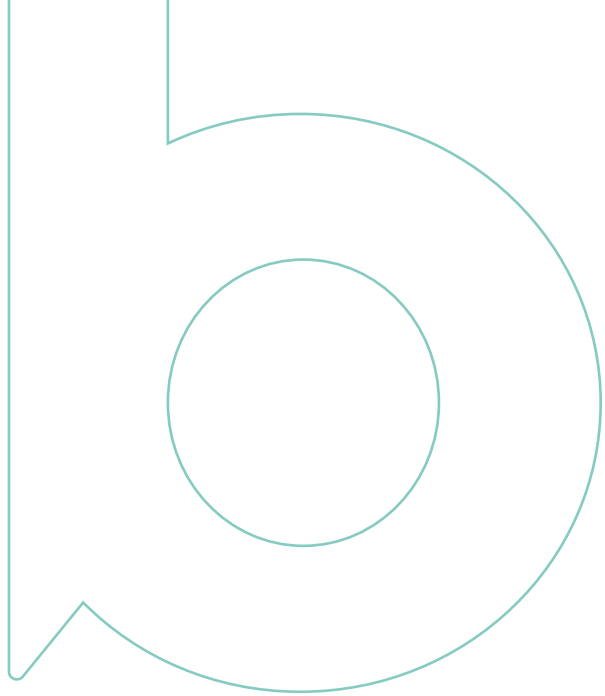

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025