



## PLATEAU

- **Plateau** ép.25mm, en **mélaminé**
- **Chants ABS ép. 2 mm**, angles adoucis.
- Avec ou sans découpe(s) pour un top access rectangulaire ou pour un passe-câble rond.
- **Espace de 10 mm** entre les pieds et le plateau.
- Construction « métal à métal ».
- Option : Voile de fond en mélaminé de 16 mm

Les panneaux en MFC sont attachés au plateau par deux pattes de fixation (tôle de 4 mm) en métal revêtu à la poudre et des vis.

## PIÈTEMENT

- Tube métallique soudé - 40x40 mm.
- Métal thermolaqué.
- Pieds en plastique avec mise à niveau de la hauteur (+10 mm).
- Type de pied : O

## RETOUR

Les plans de travail peuvent être utilisés seuls ou en appui avec un retour.

- Le **retour** 80x60.
- Plateau épaisseur 25mm, en **mélaminé**.
- Type de pied : O



## COLORIS


→ **PLATEAU** Mélaminé ép.25 mm

Sur commande




→ **PIÈTEMENT** Métallique

Sur commande

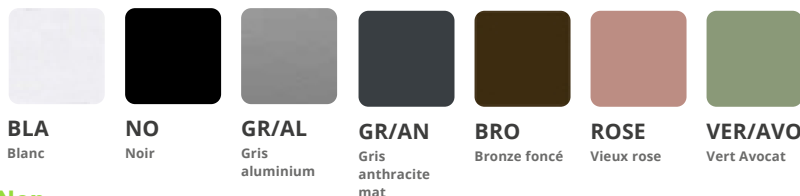


## MODÈLES ET DIMENSIONS

### PLAN DROIT



### VOILE DE FOND



### RETOUR



Avec pied de soutien



## REFERENCES

### → BUREAU

- PDNA160-O → 140x80
- PDNA180-O → 160x80

### → VDF

- PDNH180 -> 180x35
- PDNH160 -> 160x35

### → RETOUR

- DNC080-O

## Article

Issu du réemploi : Non

Issu de la réutilisation : Non

Utilisation de manière recyclée : Oui supérieure à 20%