

Tertio^T - réf. RT36/10



Photos non contractuelles



Gamme Tertio^T

réf. RT36/10 :

Chaise de travail ergonomique, mécanisme Contact Permanent, haut dossier tapissé
(hauteur dossier **530 mm** – Au-dessus de l'assise : **600 à 663 mm**)


Mécanisme : voir la notice d'utilisation (QR Code de l'étiquette sous l'assise)

- **Contact Permanent** par ressort avec **blocage possible multi-positions** d'inclinaison du dossier par manette latérale de serrage




Réglages / Utilisation : voir la notice d'utilisation (QR Code de l'étiquette sous l'assise)

- **Hauteur du dossier/point d'appui des lombaires** par molette de serrage (course **60 mm**) – ci-contre à gauche.
- **Profondeur du dossier** par molette de serrage (course **40 mm**) – ci-contre à droite.
- **Hauteur de l'assise** par vérin à gaz amortisseur classe 3 (force axiale 320 N)
- **Manettes** de réglages de préhension aisée.

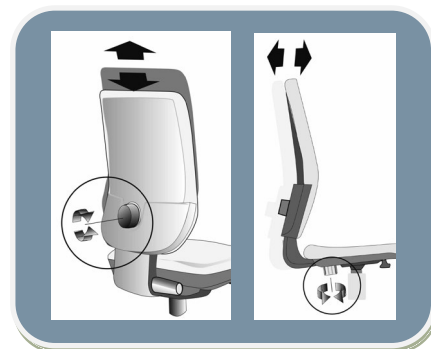

Ergonomie :

- **Assise anatomique triple galbe** dotée au niveau du **fessier d'une zone incurvée** pour un parfait soutien du bassin.
Profil avant de l'assise **arrondi** évitant la compression des artères qui irriguent les membres inférieurs.
- **Moyen dossier** (hauteur dossier **530 mm** – au-dessus de l'assise **600 à 663 mm**) doté de série d'un **galbe lombaire prononcé** et de **renforts latéraux** assurant un parfait soutien lombaire.
- **Conception des galbes** des formes des capitonnages accueillants et confortables.
- **Mousses haute densité** (assise en **polyuréthane** moulé, densité **70 kg/m³**), **HR** (Haute Résilience), **sans CFC – HCFC**.

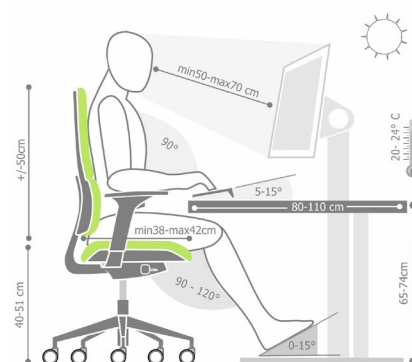

Facilité de montage ou démontage ultérieur d'**accotoirs** fixes (réf. 0RTBFIX), réglables 1D (réf. 0RTBREG) ou 4D (réf. 0RTBREG4DPU).

Coques de protection antichocs pour l'assise et le dossier.

Base 5 branches grand format type pyramidale en nylon armé fibre de verre, Ø 688 mm

Roulettes double galet, Ø 50 OU 65 mm antibruit (à axe insonorisé), pour sols souples/moquette ou **sol dur**.

Auto-freinées si demandées.



SOKOA, Designed for work

www.sokoa.com



OPTIONS : voir la notice d'utilisation (QR Code de l'étiquette sous l'assise)

Accotoirs Fixes : réf. 0RTBFIX (RT36/11)

- **Fixes** en polypropylène injecté noir
- **Facilité de démontage** et remontage ultérieur des accotoirs




Accotoirs 1D : réf. 0RTBREG (RT36/14)

- Réglables en **hauteur** par bouton (**6 crans** sur course de **75 mm**).
- **Manchettes confort** en polyuréthane PU souple.
- **Supports** en tubes et plats d'acier, finition **chromée**.
- **Facilité de démontage** et remontage ultérieur des accotoirs.



Accotoirs 4D : réf. 0RTBREG4DPU (RT36/15)

- Réglables en **hauteur** par bouton (course de **70 mm** sur **6 crans**),
- **Manchettes confort** en **PU souple** réglables en **largeur** (amplitude **40 mm**), en **profondeur** par translation (course **60 mm**), et **pivotantes** intérieur/extérieur (**35°** sur **3 crans**),
- **Supports** en tubes et plats d'acier, finition **chromée**,
- **Facilité de démontage** et remontage ultérieur des accotoirs.

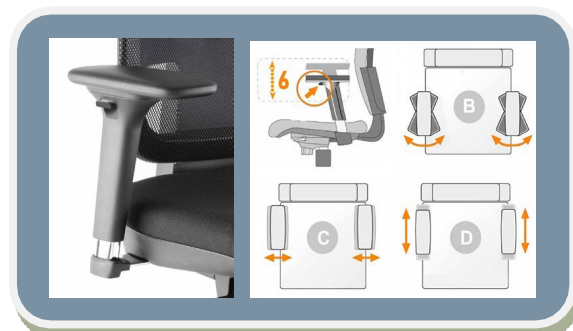


Base 5 branches en aluminium injecté (RT36/54), Ø 708 mm, finition **polie**.




B

X-TREVIRA | Polyester M1



B 079 Rouge Pur



B 160 Vert Canard



B 007 Turquoise




B 378 Magenta



B 066 Rouille



B 703 Vert Bouteille




B 082 Bleu Roy




B 500 Violet




B 244 Rouge Duo



B 188 Vert Pistache




B 268 Bleu Duo




B 289 Gris Duo




B 172 Gris Anthracithe



B 094 Gris



B 081 Gris Moyen



B 009 Noir

B



X-TREVIRA	100% Polyester Trévira CS	300 g/m ²	100 000 cycles	6	EN 1021-1 Cigarette EN 1021-2 Allumette M1 AM18 ⁽²⁾ NF D 60013 BS 7176 Medium Hazard	Oeko-Tex EU Ecolabel	Aspirateur / Eponge humide et savon doux. Vaccum / Wet sponge and soft soap. Aspirador / Esponja humeda y jabón suave.	Tout détergent, solvant, solution alcoolique sont à éviter. Avoid all kinds of detergent, solvent or hydroalcoholic solution. Evitar todos los detergentes, disolventes o solución hidroalcohólica.
-----------	------------------------------	----------------------	----------------	---	--	-------------------------	---	--

⁽²⁾ Avec une mousse ignifugée type CMHR
With combustion modified high resilience foam
Con espuma de alta resiliencia modificada por combustión

Résistance au feu :

M1M2

 EN 1021-1 Cigarette

 EN 1021-2 Allumette



B+


CURA | 98% Polyester recyclé



B+ CUL



B+ CUR




B+ CUH



B+ CUE




B+ CUM



B+ CUF




B+ CU2




B+ CUS



B+ CUB



B+ CUC



B+ CU3

B+



CURA

98% Polyester recyclé
2% Polyester

300 g/m²

100 000 cycles
+ Garantie 10 ans

5-8

EN 1021-1 Cigarette
EN 1021-2 Allumette
CA TB 117-2013

Oeko-Tex stand. 100
EU Ecolabel

Aspirateur
Eponge humide et savon doux.
Vaccum
Wet sponge and soft soap.
Aspirador
Esponja humeda y jabón suave.

Chiffon imbibé d'Ethanol.
Cloth soaked in Ethanol.
Paño empapado en Etanol.



Plus d'infos sur / More information on / Más información en appli.sokoa.com & sokoa.com

CHAISE BUREAUTIQUE HAUT DOSSIER, MECA. CP

Dossier : Réglable en hauteur, en inclinaison et en profondeur.

Assise : Réglable en hauteur.


Piètement : Giratoire sur roulettes.

Fabrication : France.

Observations : Accotoirs optionnels.



Schéma générique de la norme :

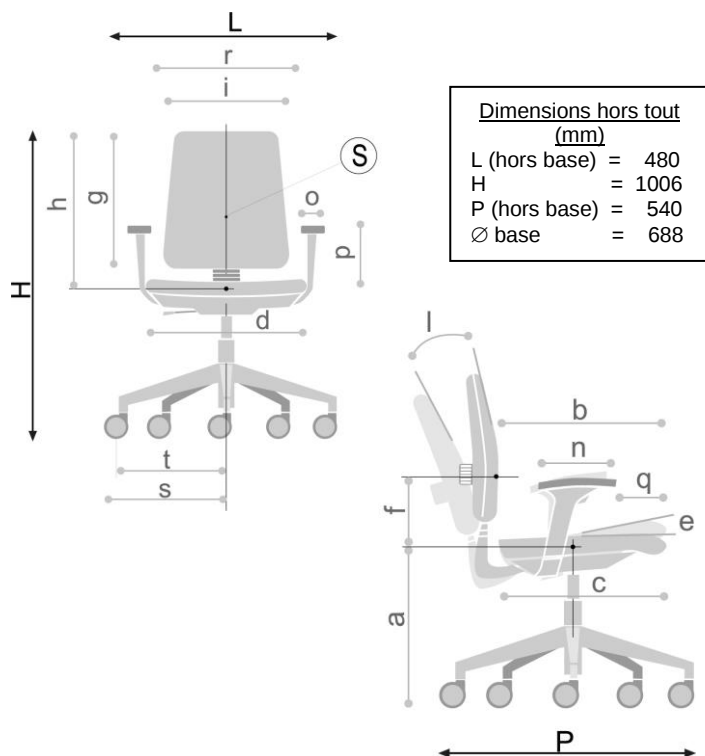

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES Siège de travail de bureau

Dimensions (en mm)		Ref 1335-1 B	RELEVÉ	
ASSISE				
Hauteur	réglable plage de réglage	a	420 à 510 ≥ 100	394 / 519 125
Profondeur	non réglable réglable plage de réglage	b	380 à 440 400 à 420 ≥ 50	- 405 / 445 -
Profondeur du plateau d'assise		c	≥ 380	470
Largeur		d	≥ 400	480
Inclinaison de la surface d'assise	non réglable réglable plage de réglage	e	- 2° à - 7° - 2° à - 7° -	- 5° - -
DOSSIER				
Hauteur du point S au dessus de l'assise	non réglable réglable plage de réglage	f	170 à 220 170 à 220 ≥ 50	- 213 / 276 63
Hauteur	dossier réglable dossier fixe	g	≥ 220 ≥ 260	533 -
Hauteur du sommet du dossier		h	≥ 360	600 / 663
Largeur		i	≥ 360	420
Plage d'inclinaison		l	≥ 15°	24°
ACCOTOIRS				
Longueur		n	≥ 200	-
Largeur		o	≥ 40	-
Hauteur au dessus de l'assise	non réglable réglable	p	200 à 250 200 à 250	- -
Distance nez de l'accotoir / avant de l'assise		q	≥ 100	-
Largeur libre entre accotoirs		r	460 à 510	-
PIETEMET				
Saillie maximale (anti-trébuchement)		s	≤365 / ≤415	375
Cote de stabilité		t	≥ 195	245

Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT639 RT3610	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/2

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 639
	TERTIO^T réf. RT36/10	

DESCRIPTION :

Coque dossier	Polypropylène injecté noir, épaisseur 3 mm.
Support dossier	Polypropylène injecté noir, épaisseur 3 mm.
Mousse dossier	Polyéther HR (Haute Résilience), épaisseur 40 mm, densité 30 kg/m ³ , dureté 3,4 kPa.
Coque assise	Polypropylène injecté noir, épaisseur 2,5 mm.
Support assise	Bois moulé, épaisseur 12 mm.
Mousse assise	Mousse de polyuréthane moulée, HR (Haute Résilience), épaisseur 40 mm, densité 70 kg/m ³ .
Plaque maintien assise	Plaque acier emboutie, épaisseur moyenne 2,5 mm, peinture époxy noir.
Mécanisme	Mécanisme à contact permanent par ressort. Blocage possible dans toutes les positions par molette de serrage.
Colonne	Vérin à gaz autoporteur classe 3. Force axiale 320 N, emmanchement conique. Tube acier épaisseur 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 232 mm.
Base	5 branches en polyamide armée fibre de verre à 30%, Ø 688 mm.
Roulettes	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11 mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions palette L x P x H (cm)
11,25 kg	Semi-monté	1	0,17 m ³	16 10	16 10	120 x 110 x 215 120 x 80 x 215

CARACTERISTIQUES :

Siège de secrétariat bureautique contemporain équipé d'un mécanisme contact permanent avec blocage multi-positions.
Dossier haut, réglable en hauteur (course 63 mm) et en profondeur (sur 40 mm) par molettes de serrage.
Assise ergonomique triple galbe.
Coques de protection antichocs assise et dossier.
Accotoirs fixes, réglables 1D (*ci-contre*) ou 4D optionnels.

La gamme TERTIO^T est certifiée **NF ENVIRONNEMENT** et **OEC** par le **FCBA**.




Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT639 RT3610	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2

Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001

TERTIO CP



MONTAGE ASSEMBLING MONTAJE



BRAS REGLABLE


UTILISATION
USE
UTILIZACION

7



2

1

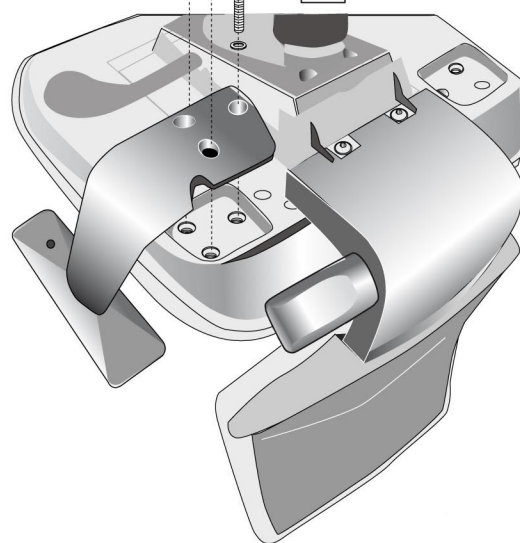

BRAS FIXE




LES FAUTEUILS SONT LIVRES AVEC LES ACCOUDOIRS MONTES


TERTIO CP

UTILISATION USE UTILIZACION


A

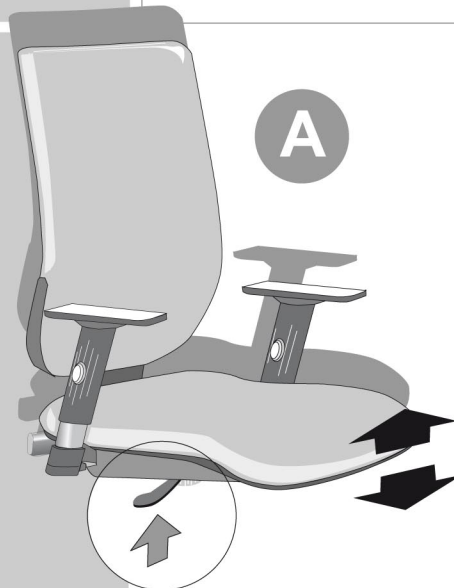


B

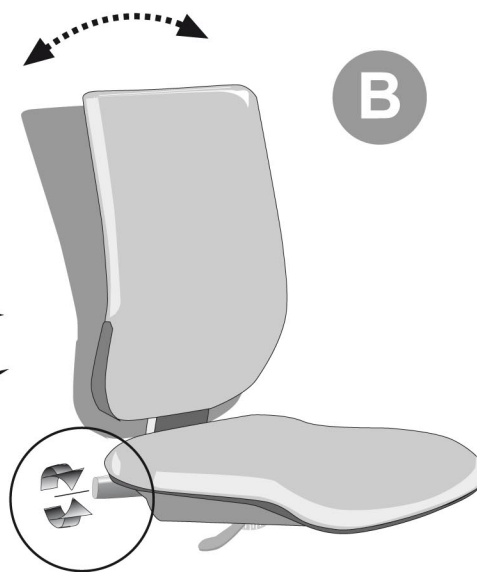

C

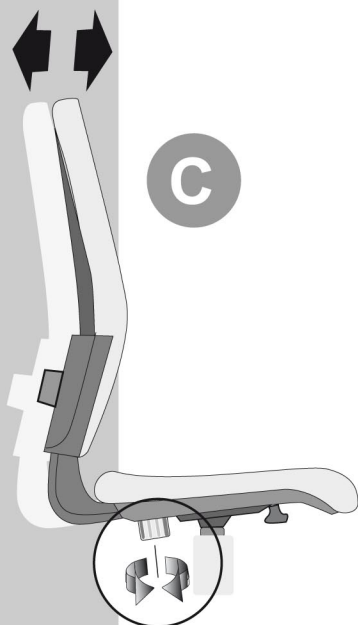


D

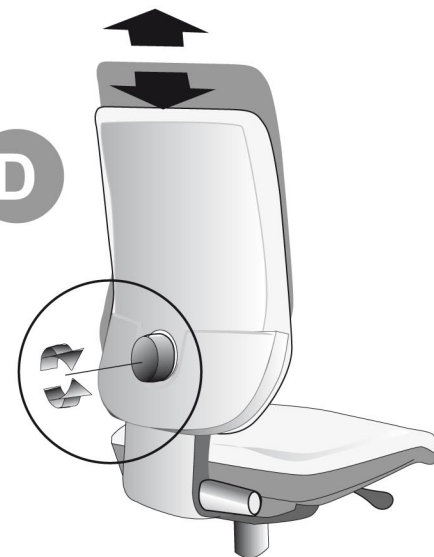

BRAS 1D
ARMREST 1D
APOYABRAZOS 1D



BRAS 4D
ARMREST4D
APOYABRAZOS 4D

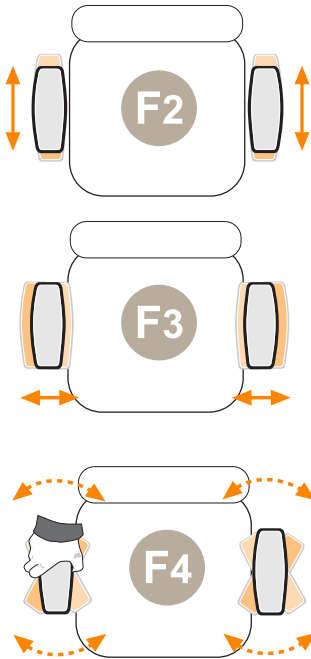

Titulaire*Owner***SOKOA**26 route de Béhobie CS 20119
64704 HENDAYE CEDEX**Gamme***Range***TERTIO****Marque commerciale***Marketing brand***SOKOA****Produit***Product***Siège de travail de bureau**

Fauteuils de bureau

Seat for office*Seat for office***Sitzmöbel für Büro****Asiento para oficina***Asiento para oficina***Caractéristiques certifiées / Certified characteristics**

Qualité <i>Quality</i>	Sécurité <i>Safety</i>	Durabilité <i>Durability</i>	Adaptabilité <i>Adaptability</i>	Comportement au feu (siège rembourré) <i>Fire behavior (upholstered seat)</i>
---------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

Conformes aux normes : NF EN 1335-1 (2020), NF EN 1335-2 (2019), NF EN ISO 9241-5 (1999)
Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence Certifié dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF OEC peuvent se prévaloir du présent certificat.

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF OEC can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : 00013962*Certificate Nr :***Annule et remplace N°***Cancels and replaces :***Date d'émission : 28/03/2024***Issued :***Valable jusqu'au : 27/03/2027***Valid until :***Nombre de pages / Pages : 4****LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET**

Mécanisme : Synchrone et contact permanent plus

Assise :

Support en bois moulé garni et revêtu

Dossier :

Cadre en polypropylène injecté. 2 configurations :

- Garni et revêtu
- Résille tendue

Colonne : classe 3

Accotoirs : support acier chromé manchette PU

Base : nylon

Rembourrage :

- Assise : mousse polyuréthane, ép. 40 mm, densité 70 kg/m³
- Dossier : mousse polyéther ép. 40 mm, densité 30 kg/m³

Revêtements :

- Textile : Atlantic, Noma, Step Mélange, X-Trevira
- Résille : R911

Comportement au feu suivant NF EN 1021-1/2 / XP D 60015-1/2 :

Assise et dossier avec revêtement textile : C

Assise avec revêtement textile et dossier résille : C

Références

RR46 Contact permanent, dossier résille, base nylon sans accotoirs ou avec accotoirs réglables en hauteur

RR56 Synchrone, dossier résille, base nylon sans accotoirs ou avec accotoirs réglables en hauteur

RT46 Contact permanent, dossier tapissé, base nylon sans accotoirs ou avec accotoirs réglables en hauteur

RT56 Synchrone, dossier tapissé, base nylon sans accotoirs ou avec accotoirs réglables en hauteur



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire

Owner

SOKOA

26 route de Béhobie CS 20119
64704 HENDAYE CEDEX

Gamme

Range

TERTIO

Marque commerciale

Marketing brand

SOKOA

Produit

Product

Siège de travail de bureau

Siège et fauteuil de bureau

Seat for office

Sitzmöbel für Büro

Asiento para oficina

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.

Conformes aux normes : NF EN 1335-1 (2020), NF EN 1335-2 (2019), NF EN ISO 9241-5 (1999)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat.

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : **00011663**

Certificate Nr :

Annule et remplace N° **00011453**

Cancels and replaces :

Date d'émission : **27/02/2023**

Issued :

Valable jusqu'au : **26/02/2026**

Valid until :

Nombre de pages / Pages : **2**

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2

www.fcba.fr

Annexe technique

Technical appendix

Références

RR46 Contact permanent, dossier résille, base nylon sans accotoirs ou avec accotoirs réglables en hauteur

RR56 Synchrone, dossier résille, base nylon sans accotoirs ou avec accotoirs réglables en hauteur

RT46 Contact permanent, dossier tapissé, base nylon sans accotoirs ou avec accotoirs réglables en hauteur

RT56 Synchrone, dossier tapissé, base nylon sans accotoirs ou avec accotoirs réglables en hauteur

Description

Assise : bois moulé

Dossier : polypropylène injecté

Colonne : classe 3

Accotoirs : support acier chromé manchette PU

Base : nylon

Finition : époxy

Rembourrage : mousse polyéther,

- Assise : ép. 40 mm, densité 40 kg/m³
- Dossier : ép. 50 mm, densité 30 kg/m³

Revêtements (et comportement au feu) :

- CF : X-Trévira, Step Mélange, Atlantic, Noma, Maille
- C : Image, Dekora

References

RR46 Permanent contact, mesh backrest, nylon base without armrests or with height adjustable armrests

RR56 Synchro, mesh backrest, nylon base, without armrests or with height adjustable armrests

RT46 Permanent contact, upholstered backrest, nylon base without armrests or with height adjustable armrests

RT56 Synchro, upholstered backrest, nylon base without armrests or with height adjustable armrests

Description

Seat : moulded wood Backrest : injected polypropylene

Armrests : chrome steel support with PU pad

Lift : class 3

Base : nylon

Foam : polyether foam,

- Seat: thickness 40 mm, density 40 kg/m³
- Backrest: thickness 50 mm, density 30 kg/m³

Fabrics (and fire behaviour) :

- CF: X-Trévira, Step Mélange, Atlantic, Noma, Maille
- C: Image, Dekora

Referencias

RR46 Contacto permanente, respaldo malla, base nylon, sin brazos o con brazos regulables en altura

RR56 Sincronizado, respaldo malla, base nylon, sin brazos o con brazos regulables en altura

RT46 Contacto permanente, respaldo tapizado, base nylon, sin brazos o con brazos regulables en altura

RT56 Sincronizado, respaldo tapizado, base nylon, sin brazos o con brazos regulables en altura

Descripción

Asiento : madera moldeada Respaldo : polipropileno inyectado

Brazos : soporte acero apoyabrazos PU

Cilindro a gas : clase 3

Base : nylon

Relleno : espuma poliéter, espesor 40 mm, densidad 40 kg/m³ (asiento) y espesor 50 mm, densidad 30 kg/m³ (respaldo)

Textiles (y comportamiento al fuego)

- CF : X-Trévira, Step Mélange, Atlantic, Noma, Select, Maille
- C : Image, Dekora



MODELE RECOMMANDE DE DECLARATION DE CONFORMITE
(conforme à l'EN 45014)



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, la société... **SOKOA S.A.**
(nom du fournisseur)

26, Route de BEHOBIE
(adresse)

64700 HENDAYE



Description du produit :

Gamme : TERTIO^R – TERTIO^T – AMETS (*visiteurs*)

Référence(s) : RR76-56-53/00-10-50-11-14-15 – RT76-56-52-53/00-10-50-11-14-15
RR26-46-43/00-10-50-11-14-15 – RT26-46-42-43/00-10-50-11-14-15
RT35-36-32-33/00-10-20-11-14-15

Visiteurs (AMETS) : AMB0-1/1X - AMF0-1/1X - AMA0-1/1N - AME0-1/1N - AMB0-1/11 - AMF0-1/11

Usage : Tertiaire – Dans Bureaux- Collectivité - Accueil/Attente

Fabriqué à : SOKOA Rue de l'Industrie Z.I. - 64700 HENDAYE

déclarons sous notre entière responsabilité que les produits SIEGES ci-dessus
décrits sont élaborés en conformité avec les normes européennes et françaises :

Label OEC : Office Excellence Certifié (*certificat FCBA n°00013962*)

Label NF ENVIRONNEMENT (*certificats FCBA n° 0012284 – 008780*)

NF EN 1335 -1 (2020) -2 Sièges de travail de bureau (*attestation FCBA n° 2020-1335-8*)

NF EN ISO 9241 -5 (exigences ergonomiques pour postes de travail de bureau
avec terminaux à écrans de visualisation – TEV) - *attestation FCBA n° 2020-1335-8*

NF EN 16139 (2012) Sièges à usage collectif. - *attestation FCBA n° 2020-3* - Regroupe les normes :
NF EN 13761 (2002) Sièges visiteurs - **NF EN 15373 (2007)** Sièges usage non domestique

Recommandation D2.2000 du G.P.E.M./C.P. de Janvier 2001 :
NF EN 1021-1 : Passe tests à la cigarette (C) - **NF EN 1021-2 :** Passe tests à l'allumette (F)

XPD 61 040-4 Qualification des matériaux de recouvrement et de garnissage

Directive Européenne **90/270/CEE** (prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives
au travail sur des équipements à écran de visualisation)

(titre ou n° et date de publication de la (les) norme(s))

(lieu et date)

Hendaye, le 22 avril 2024

nom et signature du signataire autorisé

Timothée ACHERITOGARAY
Directeur Général

Attestation de Conformité Certificate of Conformity Certificado de Conformidad

« SOKOA – Gamme TERTIO »

Au vu des conclusions des rapports d'essais :

- FCBA – ME 21-0024-0041 du 11/02/2021
- FCBA - 09/367/1220 - FCBA - 11/367/0614
- FCBA - 11/367/0615 - FCBA - 16/367/0315

Les sièges de travail de bureau de la gamme « SOKOA TERTIO » :	sont conformes aux prescriptions des normes :
- RR46 - RT46 - RR56 - RT56	- NF EN 1335-1 (2020) Type B - NF EN 1335-2 (2018) - NF EN ISO 9241-5 (1999)

Regarding to the conclusions of the test reports:

- FCBA - 09/367/1220 - FCBA - 11/367/0614
- FCBA - 11/367/0615 - FCBA - 16/367/0315

The office chairs « SOKOA TERTIO »:	are compliant to the standards:
- RR46 - RT46 - RR56 - RT56	- NF EN 1335-1 (2020) Type B - NF EN 1335-2 (2018) - NF EN ISO 9241-5 (1999)

En vista de las conclusiones del informe de ensayos :

- FCBA - 09/367/1220 - FCBA - 11/367/0614
- FCBA - 11/367/0615 - FCBA - 16/367/0315

Las sillas de oficina « SOKOA TERTIO »	son conformes a las prescripciones de las normas :
- RR46 - RT46 - RR56 - RT56	- NF EN 1335-1 (2020) Tipo B - NF EN 1335-2 (2018) - NF EN ISO 9241-5 (1999)

Benoit Livolsi
Auditeur marque NF Office Excellence Certifié
Auditor NF Office Excellence Certifié

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél +33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois – Construction, Ameublement

Attestation n°: 2021-1335-8

Date : 08/03/2021



DEVELOPPEMENT DURABLE

Nous soussignés SOKOA S.A., déclarons que les sièges de la gamme TERTIO T & R de notre fabrication, sont élaborés conformément aux **Critères Environnementaux du Développement Durable** :

• UTILISATION DE MATIERES RECYCLEES :

Les **polypropylènes, polyamides et polystyrènes** à **60-70% recyclés** sont utilisés pour les supports/dossiers, cadre avant dossier résille, supports d'accotoirs, bases, patins et les pièces de finitions tels que contre-coques.

Tous les composants structurels contiennent de l'**acier** et **aluminium** (mécanismes, bases 5 branches, vérins lifts, axes roulettes, visseries, etc..) d'origines **40 et 90% recyclées**.

Les supports d'assises en **bois moulés** (résidus industriels de transformation des bois & dérivés) sont à **95% d'origine recyclée**.

Les **conditionnements** sont constitués de carton à **95% recyclé** et de poches en polyéthylène de **30 à 100% recyclé** (suivant fournisseurs).

Un tableau de calcul est établi par référence d'article, qui prend en compte les revêtements et options.



• VALORISATION, PLASTIQUES :

Tous les composants d'un poids > 50 g entrant dans la fabrication de nos sièges sont séparables (voir Recyclabilité / Fin de vie). Les composants en matières plastiques d'un poids > 50 g font l'objet d'un marquage pour identification et recyclage en fin de vie.

• MOUSSES : les mousses de polyuréthane et polyéther des sièges TERTIO T & R sont réalisées **sans CFC et HCFC**.

• BOIS & DERIVES :

Le bois moulé utilisé dans la fabrication des supports d'assises TERTIO T & R est classé nettement inférieur à 8 % (E1 Formaldéhydes) soit 0,56 %, et ne dégage pas de MDI.

Le bois moulé est **certifié PEFC**.



• PVC – PHTALATES – NANOMATERIAUX – METAUX LOURDS – AUTRES :

Aucun des composants entrant dans la fabrication des sièges TERTIO ne contient de PVC (les textiles enduits Eden Free, Natural Linen, Silvertex B1, Ginkgo, Maglia, Diabolo Club, Winston, Puma et Napel en contiennent)

Absence de PHTALATES, NANOMATERIAUX, METAUX LOURDS (Chrome VI, Plomb, Arsenic, Mercure, Nickel, Zinc, Cadmium, Sélénium, Manganèse, etc..), Ignifugeants et Solvants ORGANOHALOGENES. PENTA & OCTABROMODIPHENYL ETHER.





• PEINTURES ET FINITIONS (GESTION SOLVANTS – COV) :

Pour les finitions de surface métalliques, SOKOA n'utilise que des peintures époxy sans métaux lourds, ne dégageant pas de COV, réalisé dans une chaîne fonctionnant en circuit fermé.

Dans ses processus de fabrication des tapisseries, SOKOA utilise depuis 2006 des colles thermo-fusibles sans solvant par le procédé KU réduisant en totalité l'émission de COV liée à cette activité.

Depuis 2004, à l'échelle de l'activité globale de l'entreprise, les émissions de solvants ont été réduites de **95%**.

• RECYCLABILITE DES COMPOSANTS : (voir document ci-joint fin de vie)

Calculés dans le cadre du précédent référentiel du NF Environnement, les taux de recyclabilité sont :

- Fauteuil de travail : **99,7 %**
- Chaise de travail : **99,6 %**

• CONDITIONNEMENT :

- Tous les conditionnements jugés en bon état sont réutilisés pour de nouvelles rotations. De nombreux emballages fournisseurs, dès lors que jugés réutilisables, servent aussi au conditionnement de produits finis pour la livraison au destinataire final (pratique systématisée avec les conditionnements des structures des chaises pliantes).
- Dans le but de diminuer les volumes vides transportés, les sièges giratoires TERTIO ^{T & R} sont livrés en kit semi-assemblé, ce qui permet de diviser par 2 le volume du produit final monté.

• TRANSPORT & APPROVISIONNEMENT :

- Au niveau des approvisionnements la priorité est donnée aux **fournisseurs localement implantés**. Pour la gamme TERTIO, la production des **supports en bois** et moulages des **mousses d'assises** ainsi que l'injection des **bases nylon** sont assurées par la Sté ITA Solutions basée Hagetmau (Landes 40) située à **120 km de l'Usine d'Hendaye (64)**.
- Pour le transport, tant au niveau des approvisionnements que les expéditions, SOKOA privilégie le **transport combiné rail-route** en fonction des zones desservies. Pour la gamme WI-MAX cela concerne les coques/contre-coques et cadres, mécanismes, accotoirs produits en Italie qui sont acheminées par ferroutage jusqu'à la gare de Mouguerre (64) située à **38 km de notre usine d'Hendaye**.

• NF ENVIRONNEMENT & OEC OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE : (voir certificats joints)

La gamme **EMAN** ^{T & R} sont certifiées :

- **NF ENVIRONNEMENT**
- **OEC OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE**



RECYCLABILITE / FIN DE VIE



GAMME: TERTIO R - RR - T

Conçue pour une utilisation par des grands comptes spécialisés dans les fonctions tertiaires (assurances, banques, administrations) la gamme TERTIO propose une ergonomie très étudiée, des mécanismes performants et personnalisables, une grande robustesse, des volumes généreux, etc. aboutissant à une durée de vie longue dépassant les 10 ans (bien après la fin de l'amortissement comptable du produit).

Trois possibilités s'offrent à l'entreprise à cette échéance de fin d'utilisation.

A Mise en vente ou cession à du personnel ou associations

Des enquêtes menées par SOKOA auprès d'entreprises utilisatrices montrent que plus de 50% des pièces du parc éliminé par le détenteur sont données au personnel, à des associations ou des communautés caritatives de type EMMAÜS.

TERTIO autorise donc un fort taux de réutilisation, le produit connaissant en général une seconde vie.

B Tri et reconditionnement du produit

SOKOA propose pour les parcs importants un service de « Diagnostic fin de période amortissement comptable » aboutissant à un constat de l'état des sièges et à l'établissement d'un devis pour échange standard des pièces d'usure (roulettes, placets tissus, etc.) ou abîmées.

Les opérations de reconditionnement menées aboutissent à un constat de mise à l'écart de 32% des composants d'origine et s'avèrent en conséquence largement rentables.

C Fin de vie et Recyclage

L'entreprise utilisatrice peut décider à un certain moment la mise en fin de vie du parc mobilier et son remplacement par des mobiliers neufs. **Valdélia**, éco-organisme agréé ayant pour but de collecter et de traiter les déchets d'ameublements professionnels : <http://valdelia.org>.

En ce qui concerne la gamme TERTIO le taux de recyclage potentiel **dépasse les 99%** notamment par :

- L'identification des composants plastique de plus de 50 grammes par marquage selon symbole internationalement reconnu sur la nature exacte du matériau utilisé.
- Un démontage très aisé des produits à l'aide d'outils courants (tournevis, maillet, clé Allen).
- Contre-coques dossier/assise, supports structurels dossiers, caches vérins en polypropylène recyclable à 100%.
- Bases 5 branches, roulettes en nylon ou aluminium recyclables à 100%.
- Supports structurels assises en bois moulé recyclable à 100%.
- Mécanismes en aluminium et supports d'accotoirs réglables en acier recyclables à 100%.
- Tapisseries réalisées par un système breveté C.GEX utilisant très peu d'agrafes (une dizaine au lieu de 120 environ pour une garniture classique) ce qui permet une séparation facile de l'ensemble tissu/mousse/support, ensuite recyclables à 95%.
- Dossiers résilles faisant à un process de collage par ultrasons sans agrafes ni colle.
- Accotoirs en polypropylène, polyamide et polyuréthane recyclables à 100%.
- Piétements des sièges fixes en acier traité en surface avec des peintures époxy en circuit totalement fermé.

% MATERIAUX RECYCLES & RECYCLABILITE

Le tableau ci-dessous évalue le % de matériaux d'origine recyclée et la recyclabilité des matériaux contenus dans la **chaise** de travail, contact permanent, haut dossier tapissé - TERTIO^T réf. RT36/10 en tissus X-trevira et Cura.

CALCULS % MATERIAUX RECYCLES & RECYCLABILITE (HORS CONDITIONNEMENT) :

Libellé	Code composant	Matériaux/caractéristiques	Poids (kg)	% recyclé (1)	Valeur	% recyclable (2)	Valeur
Coque dossier	YRTDOC040	Polypropylène noir 70% recyclé, ép. 3 mm	0,49	70%	0,34	100%	0,49
Cache dossier	YRTSYCADOG	Polypropylène peint gris alu., ép. 3 mm	0,03	0%	0,00	95%	0,03
Support dossier	YRTDOBO60	Polypropylène 100% recyclé, ép. 3 mm	0,83	100%	0,83	100%	0,83
Mousse dossier	YRTDOMO60	Polyéther HR, ép. 40 mm, densité 30 Kg/m3	0,25	0%	0,00	95%	0,24
Manette dossier	YRTCPMADON	Polyamide noir et tige filetée en acier	0,06	0%	0,00	100%	0,07
Coque assise	YRTASCO10	Polypropylène noir 70% recyclé, ép. 2,5 mm	0,59	70%	0,42	100%	0,59
Support assise	YRTASMO11	Bois moulé, ép. 12 mm. Colle isocyanate (5% du poids), sans formaldéhyde.	2,00	95%	1,90	100%	2,00
Inserts		Inserts en acier	0,05	80%	0,04	100%	0,05
Mousse assise		Polyuréthane HR, ép. 40 mm, densité 70 Kg/m3	0,88	0%	0,00	95%	0,84
Mécanisme	YMECACP13	Lame et ressort en acier	0,95	30%	0,28	100%	0,95
Cache Mécanisme		Cache et molette en polypropylène injecté noir	0,35	0%	0,00	100%	0,35
Plaque maintien assise	YPLAQUE015	Plaque acier embouti, ép. moyenne 2,5 mm	1,24	40%	0,50	100%	1,24
Molette lame dos	YMANETBR10	Molette en polyamide noir 100% recyclé	0,04	100%	0,04	100%	0,04
		Tige filetée en acier	0,01	30%	0,00	100%	0,01
Manette assise	YMANPLOMS	Polypropylène noir 70% recyclé	0,01	70%	0,01	100%	0,01
Colonne	YLIFTUB11	Vérin à gaz. Tube acier ép. 2 mm	0,88	90%	0,79	100%	0,88
		Guide vérin en POM	0,21	0%	0,00	100%	0,21
Base	YBAR36690N	5 branches en polyamide 70% recyclé, armé 30% FV	1,46	70%	1,02	100%	1,46
Roulettes	YROU010NOI	Double galets Ø 50 mm et structure en polyamide noir	0,31	30%	0,09	100%	0,31
		Fixation par axe acier Ø 11 mm	0,15	60%	0,09	100%	0,15
Tissu X-TREVIRA +Surjets	RT100000090AH RT600000090DH	100% Polyester fibre Trevira CS +Surjets nylon	0,29	0%	0,00	95%	0,28
Tissu CURA +Surjets	RT10000CUR0AH RT60000CUR0DH	98% polyester recyclé, 2% recyclé +Surjets nylon, coutures	0,29	98%	0,28	95%	0,28
CUMULS			11,08	X-trevira :	6,35	-	11,01
				Cura :	6,64		

% MATERIAUX RECYCLES SUR POIDS NET PRODUIT FINI : X-trevira

57,3%

Cura

59,9%

% MATERIAUX RECYCLABLES SUR POIDS NET PRODUIT FINI

99,4%

(1) valeurs moyennes susceptibles de varier en fonction des sources d'approvisionnement en matières.

(2) valeurs moyennes susceptibles de varier en fonction de l'évolution des filières de révalorisation et de la séparabilité des composants liée au process de fabrication.

SOKOA, Designed for work

www.sokoa.com





PEFC CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATE OF CONFORMITY

Version 3 - last update

- validation de la dernière mise à jour le

01/08/2024

Individual certification / Certification individuelle

This document attests that / Ce document atteste que

The enterprise

L'entreprise

ITA MOULDING PROCESS

Route de Paris

12150 SEVERAC LE CHÂTEAU

Product categories <i>Catégories de produits</i>	Chain of custody methods <i>Méthodes de suivi</i>	N° categories
Cable drums Tourets	Credit Crédit	060102
Barrels, staves and other cooperage products Fûts, merrains et autres produits de tonnellerie	Credit Crédit	060104
Furniture components Composants de meubles	Credit Crédit	071300
Precision <i>Précision</i>	/	
	/	

is conform against the standards
*est conforme aux exigences des
référentiels*

**PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products –
Requirements**

Chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois – Exigences

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements

Règles des marques PEFC – Exigences

Fait à Aire Sur l'Adour le 1 août 2024

Le directeur de QUALISUD

M. François LUQUET

This certificate, property of QUALISUD, is valid from

Ce certificat propriété de QUALISUD est valable du

16/10/2024 to 15/10/2029
au

N° Siren : 315 002 915 / Code APE : 9412Z / N° TVA intracommunautaire 31 315 002 915

Siège Social : 2 allée BriseBois - 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE - Email : contact@qualisud.fr / www.qualisud.fr

Certificat fourni à l'organisation conformément au programme de certification en vigueur à la date d'édition du présent certificat. Seule la validité sur la base de donnée internationale de PEFC au lien suivant : <https://pefc.org/find-certified> fait foi.

Certificate provided to the organisation in accordance with the certification scheme in force at the date of issue of this certificate. Only the validity on the international database of PEFC at the following link is valid <https://pefc.org/find-certified>

**ATTESTATION
DE CLASSEMENT SELON LA RECOMMANDATION
D2 2000 du GPEM d'Avril 2000**

CERTIFICATES
OF RECOMMENDATION D2 2000 of GPEM of April 2000

Attestation N° : **D2 - 24 - 002**

Demandeur : SOKOA

Applicant :

26, route de Béhobie BP404

64704 Hendaye Cedex

Référence de la gamme représentée par l'objet essayé :

Reference of the range represented by the test item :

TERTIO

Descriptif sommaire :

General description :

Structure Assise : Bois moulé - 1075 kg/m³

Structure Dossier : Polystyrène - 910 kg/m³

Rembourrage Assise : IT 70 - 100% PU - 70 kg/m³

Filling Dossier : NS30m ECOELAST30 - OLMO mousse Marron clair - 100% polyéther - 30 kg/m³ ou NS30b R30130 - Recticel mousse Blanche - 100% Polyether - 30 kg/m³

Revêtement Assise et dossier :

Covering X-TREVIRA : 100% Polyester - 300 g/m² - tous coloris

ATLANTIC : 100% Polyester - 350 g/m² - tous coloris

NOMA : 50% polyester recyclé + 50% Polyester - 314 g/m² - tous coloris

STEP MELANGE : 100% Polyester - 336 g/m² - tous coloris

Autre /

Other

Au vu des résultats figurant aux rapports d'essais FCBA N° : FE 24-0024-0136_V2, FE 24-0024-0132_V2, FE 24-00246-0140

Based on the results contained in tests reports referenced FCBA N° :

Rapports délivrés le :

Reports delivered on :

29/02/2024

L'article essayé obtient le classement :

The test item is classified :

C

selon la recommandation D2 2000 du GPEM/CP de Janvier 2001

Normes de référence :

NF EN 1021-1 : 2014 : Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés - Partie 1 : source d'allumage : cigarette en combustion

NF EN 1021-2 : 2014 : Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés - Partie 2 : source d'allumage : flamme équivalente à celle d'une allumette

Les essais ayant été réalisés : - Sur produit fini / On finished product

Tests carried out :

- sur finition : Non / No

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :

Champs-sur-Marne, le mercredi 6 mars 2024

1.Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essais référencé(s) ci-dessus

2.Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place


3.Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur

10, rue Galilée

77420 Champs sur Marne

Tél : +33 (0)1 72 84 97 84

Responsable Technique Feu



Justine MARQUET

Responsable des Laboratoires Essais et

Mesures
du Pôle AME



Nathalie SERRANT



	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 04
---	--	---------------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	420
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	300
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS		
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten			
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung			
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum		
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen			

KING FLEX (X-TREVIRA)

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002

N° EFR-23-004719

Valable 5 ans à compter du 28 novembre 2023

Demandeur	FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.P.A. Regione Masio 19/bis 10046 POIRINO (TO) Italie
Référence commerciale	KING FLEX
Description sommaire fournie par le demandeur	Le tissu est composé de 100% polyester TREVIRA CS® ignifugé dans la masse.
Masse surfacique déterminée par le laboratoire	280 g/m² ± 10%
Épaisseur mesurée par le laboratoire	0,70 mm ± 10%
Coloris	Tous coloris
Utilisation	Ameublement

Nature des essais :

- **NF P 92-507 (2004)** : Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu
- **NF P 92-503 (1995)** : Essais de réaction au feu des matériaux - Essai au brûleur électrique applicable aux matériaux souples
- **NF P 92-504 (1995)** : Essais de réaction au feu des matériaux - Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme
- **NF P 92-505 (1995)** : Essais de réaction au feu des matériaux - Essai applicable aux matériaux thermofusibles : essai de goutte

Classement :

M1

Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais n°EFR-23-004719-BE du 01^{er} décembre 2023.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Efectis France est agréé pour les essais de réaction au feu selon l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 février 1959.

Les Avenières Veyrins-Thuellin, le 01^{er} décembre 2023

X


Laure BARBIER

Chargé d'affaires

Signé par : Laure BARBIER

X


Lise RODIER

Superviseur Essais

Signé par : Lise RODIER



Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

Fidivi Tessitura Vergnano S.p.A.

garantit la certification OEKO-TEX® STANDARD 100
et le droit d'usage de la marque.

CHAMP D'APPLICATION

Tissus en polyester ignifuge (Trevira® CS – produit avec fibres acceptées par OEKO-TEX® ayant propriété ignifuge) et en polyester (Trevira® CS Bioactive/ Trevira® CS – produits avec fibres acceptées par OEKO-TEX® ayant propriété biologique actives), teints en fil, teints en pièce avec colorants dispersées; tissus en laine, laine/polyamide, teints avec colorants prémétallisés/réactifs; tissus en polyester Outdoor teints en masse; tissus en polyester/polyamide floqués, en différents couleurs. Produits avec composant partiellement pré certifiées OEKO-TEX® STANDARD 100

CLASSE DE PRODUITS

II (articles en contact direct avec la peau) – Annexe 4



STANDARD
100

073313.O
CENTROCOT

**Ce certificat 073313.O est valide jusqu'au
11.09.2025 .**

DOCUMENTS EN APPUI

- ✓ Rapport de test : 24RA10296
- ✓ Déclaration de conformité conforme à EN ISO 17050-1 comme demandé par OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Conditions Générales (ToU : terms of use)

Chiara Salmoiraghi

Chiara Salmoiraghi
OEKO-TEX® Certification Scheme Manager

Des informations sur la conformité réglementaire (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) sont disponibles sur [oeko-tex.com/en/faq](https://www.oeko-tex.com/en/faq).

Le certificat est basé sur les méthodes de tests et le cahier des charges de OEKO-TEX® STANDARD 100 en vigueur au moment de l'évaluation.

Busto Arsizio, 2024-09-24







CURA

Cura is a multi-purpose, two-coloured upholstery fabric made from 98% post-consumer recycled polyester. Use Cura for office furniture or lounge seating to transform workplaces into homey interiors.

► [Learn more](#)

[Home](#) » [Fabrics](#) » [Cura](#) » Specifications

CURA SPECIFICATIONS

Design no.	2480/2544	
Application	upholstery	
Composition	98% post-consumer recycled polyester / 2% polyester	
Weight	g/lm oz/lin.yd	420 13.55
Width	cm inches	140 55
Abrasion	rubbs martindale (EN ISO 12947-2) double rubbs wyzenbeek (ASTM D4157) (heavy duty upholstery)	100,000 100,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	4-5
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-8
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (dry/ wet)	4-5/4-5
Maintenance	wash or dry cleaning P(W) Cura is made of polyester which is a material suited for environments with special requirements for cleaning. click here for guidance relating to disinfection.  40°C shrinkage max. 1%.  60°C shrinkage max. 2%.	
US ACT	 ASTM D4157-07 Wyz abrasion (heavy duty) 100k pass  ASTM D3511 Pilling pass  CA TB 117-2013 pass  ASTM E 84 Class 1 pass  AATCC 16 Light fastness pass  AATCC 8 or 116 Dry/wet crocking pass Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan	
Acoustic test air flow resistance	EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance)	

COLOUR SCALE

Cura is available in 50 colours.



LABELLING



Colour scale

Colour card

CHARACTERISTICS

- Warm, casual aesthetics
- Vibrant melange effect
- Soft, voluminous texture
- Comprehensive colour range
- High stretchability
- Perfect for office and lounge furniture
- 98% recycled post-consumer polyester
- 100% recyclable polyester
- EU Ecolabel
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- Meets Möbelfakta requirements

Flammability

[BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match](#)
[CA TB 117-2013](#)
[ASTM E 84 Class 1](#)
Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.
Contains no flame retardant chemicals.

Certificates

[Complete list](#)

Environment OEKO-TEX® STANDARD 100
EU Ecolabel

Design Cenk Kivrikoglu

Colours Cenk Kivrikoglu



Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

Gabriel A/S

is granted the OEKO-TEX® STANDARD 100 certification
and the right to use the trademark.

SCOPE

Woven and knitted upholstery and screen fabrics of 100% post-consumer recycled polyester: recycled polyester/polyester (99/1-23/77, 100% recycled polyester FR, wool/recycled polyester/polyamide (54/46/2%), wool /recycled polyester/polyamide/polyester (48/41/9/2%) & recycled polyester/elastane (80/20%); woven dessin Amaze Loop, Blend, Bond, Chili, Connect, Contour, Contour Melange, Cura, Cura Screen, Cyber, Elevation, Felicity, Future Loop, Grain, Just, Lamina (w. backing), Medley Circular, Mica, Noma, Parcel Loop, Renewed Loop, Renewed Loop Screen, Repetto, Rondo, SoftNext, Step Melange Circular, Swing, Tale, Time, Tonal, Vivid & Web; knitted des. Beyond Loop, Harlequin, Lense & Runner; woven fabrics Chili & Noma are made of yarns with flame retardant properties accepted by OEKO-TEX®

PRODUCT CLASS

II (products with direct contact to skin) - Annex 4



This certificate 2376-391 is valid until 31.08.2025.

SUPPORTING DOCUMENTS

- ✓ Test report : 136-52-391-07
- ✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)

Anette Werner
Senior Consultant Textiles

Anette Jensen Smith
Consultant

Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on oeko-tex.com/en/faq.

The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® STANDARD 100 that were in force at the time of evaluation.

Taastrup, 2024-08-30

