



Gamme Carélie Table - 120 x 60 - T3



Réf: S491333PVEP




Chants polypropylène (PP) de 2 mm

Montage rapide (1 vis)

Vérins de réglage

cotation (mm)	
a	1200
b	600
c	1080
d	480
e	-
f	-
g	-
i	-
h	515
H	590
P (kg)	20,4

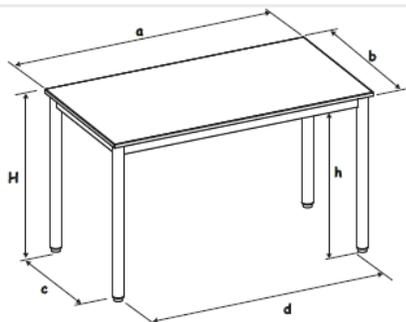

Colisage	
Nb/colis	1
L(m)	1,23
l (m)	0,65
H (m)	0,1
V(m³)	0,08
Poids (kg)	22

Mise à jour le 09/09/20 - photo non contractuelle

Caractéristiques:

Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Hauteur d'utilisation : T3 norme européenne NF EN 1729. Produit certifié NF collectivité.

Piètement:

Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

Plateau(x):

Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène de 2 mm (PP).

Embouts:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 241 (MJ/kg) Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1. Plateaux dérivés du bois ép > 18 mm - M3. Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 319 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 36,6%.

Colisage:

Lot x 1. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive. Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**

Article :

- Issu du réemploi : Non
- Issu de la réutilisation : Non
- Utilisation de matières recyclées : Oui 36,6 %