

Gamme Lutin / Carélie Table - Octo.120 - T3

Réf: S492663PVEP




Chants polypropylène (PP) de 2 mm

Montage rapide (1 vis).

Vérins de réglage

| Cotations (mm) | |
|----------------|------|
| a | 1200 |
| b | 495 |
| c | 820 |
| d | - |
| e | - |
| f | - |
| g | - |
| i | - |
| h | 515 |
| H | 590 |
| P (kg) | 23,7 |

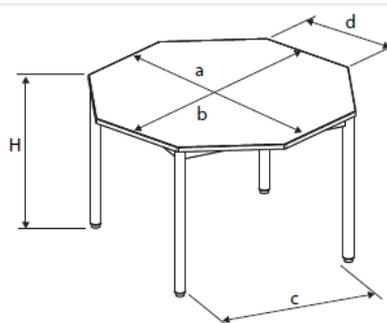

| Colisage | |
|------------|--------|
| Lot x 1 | - |
| Nb/colis | 1 - |
| L(m) | 1,3 - |
| l (m) | 1,32 - |
| H (m) | 0,1 - |
| V(m³) | 0,16 0 |
| Poids (kg) | 27 - |

Mise à jour le 01/09/20 - photo non contractuelle

Caractéristiques:

Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Hauteur d'utilisation : T3 norme européenne NF EN 1729.

Piètement:

Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

Plateau(x):

Plateau ép.: 19 mm mélaminé chant polypropylène de 2 mm. (PP)

Embouts:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 296 (MJ/kg) Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1. Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3. Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 350 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 32,3%.

Colisage:

Lot x 1. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Mélaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive. Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**

Article :

- Issu du réemploi : Non
- Issu de la réutilisation : Non
- Utilisation de matières recyclées : Oui 32,3 %