

Gamme Carélie Table - Hexa. 120 x 140 - T4

Réf: S558534ZZEP





Chant MDF verni

Montage rapide (1 vis)



Visite de réglage

cotections (mm)	
a	1200
b	1400
c	691
d	580
e	-
f	-
g	-
i	-
h	565
H	640
P (kg)	32

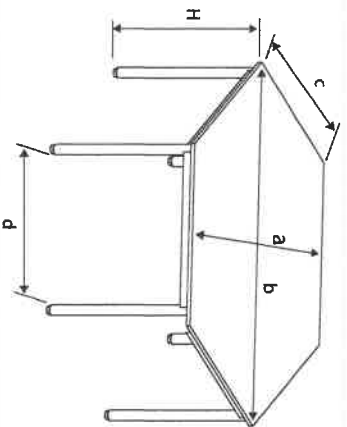

Collisage	
Nb/collis	1
L (cm)	1,25
l (cm)	1,45
H (cm)	0,1
V(m ³)	0,17
Poids (kg)	35

Mise à jour le 01/09/21 - photo non contractuelle



Caractéristiques: Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Hauteur d'utilisation : T4 norme européenne NF EN 1729.

Piètement:

Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm, revêtu époxy.

Plateau(x):

Plateau ép.: 21 mm MDF stratifié 8/10e et contrebalancé chant verni (ZZ).

Embouts:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm, non marquant et non tachant.

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 401 (MJ/kg) Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1. Plateaux dérivés du bois ép.:> 18 mm - M3. Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DO-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 634 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 36%.

Collisage:

Lot x 1. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chromer. Utiliser de l'eau savonneuse, Malmatiné / Stratiflé / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive. Plastique (polyéthylène / polypropylène): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**

SYMBIOSE MEDICAL

SYMED

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau
97410 SAINT PIERRE
Tél: 0262 25 80 32 - Fax: 0262 25 73 38
SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z
SAS au capital de 1 567 107 €

simire

by M/O B I D E C O R

882, rue des Crais - 71000 Mâcon
Tél : 03 85 20 44 00 - Fax : 03 85 29 21 76
Contact:simire@simire.fr

Lot 4
référence : S558534ZEP
certifié PEFC
matière recyclée de 35.5%