




Gamme Tage Table scolaire fixe 70 x 50 - T4

Réf: S778634CDEP + CASIER S661000ZZEP-01 + CROCHET S661200ZZEP-01

- Chants alaise bois (CD)
- Montage rapide (1 vis)
- Vêrins de réglage
- Soudure haute résistance avec support de métal
- Embout à falon, non tachant, non marquant (polyéthylène)



cotation (mm)	
a	700
b	500
c	490
d	565
e	-
f	-
g	-
i	-
h	-
H	640
P (kg)	12,1

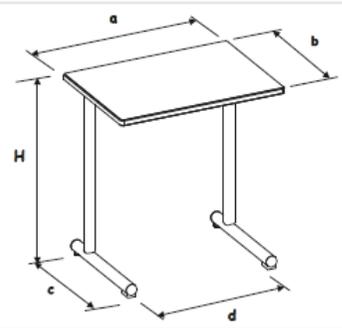

	Colisage	Plateau(x):	Piètemnt:
Nb/colis	2	2	
L(m)	0,72	0,86	
l (m)	0,53	0,53	
H (m)	0,113	0,19	
V(m³)	0,04	0,087	
Poids (kg)	13,4	10,0	

Mise à jour le 05/06/2020 - photo non contractuelle



862, rue des Crais - 71000 Mâcon
 Tél : 03 85 20 44 00 - Fax : 03 85 29 21 76
 Contact:simire@simire.fr

Article :

- Issu du réemploi : Non
- Issu de la réutilisation : Non
- Utilisation de matières recyclées : Oui 38,9 %

Caractéristiques:

Hauteur d'utilisation : T4 norme européenne NF EN 1729. Table à dégagement latéral; montage rapide : seulement 2 vis. Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables.

Piètemnt:

Piètemnt en tube Ø 45 ép.: 2 mm. Poutre support plateau en tôle acier 12.5/10e; bras support plateau en tôle acier 40/10e; revêtu époxy.

Plateau(x):

Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant alaise bois (CD).

Embouts:

Embout avec vérin de réglage non tachant et marquant (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 102 (MJ/kg) Piètemnt en tube acier, revêtu époxy. - M1. Plateaux dérivés du bois ép> 18 mm - M3. Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 220 (MJ) Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Le taux de matière recyclée est de 38,9%.

Colisage:

Colisage en lot de 2. Livré démonté. Plateaux et piètemnts colisés séparément. (2 colis)

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Mélaaminé / Stratifié / Compact: Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive. Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. **Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**



Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables.




Gamme Casier Casier



Réf: S661000ZZEP-01



Pilage de renfort

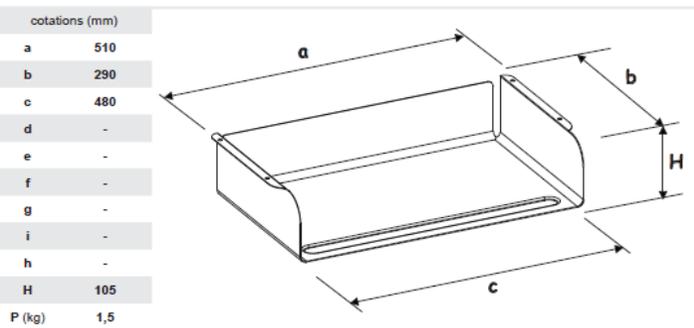

Colisage	Lot x 2	-
Nb/colis	2	-
L(m)	0,55	-
l (m)	0,31	-
H (m)	0,15	-
V(m ³)	0,03	0
Poids (kg)	4	-

Mise à jour le 05/06/2020 - photo non contractuelle

Caractéristiques:

Casier tôle à viser à l'aide de 4 vis VBA 5 x 17. Compatible avec les gammes gange, niger, nil, lem et tage. Dimensions utiles intérieures en mm (L/P/H) 478 x 285 x 105 mm. Fixation à l'aide de 4 vis VBA (5x17 TR) fournies.

Structure:

Casier en tôle épaisseur 8/10e avec pliages de renfort. revêtu époxy. (RAL 9006)

Classement au feu:

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement. Structure métallique en tôle; revêtu époxy. - M1.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 41 (MJ) Le taux de matière recyclée est de 44,2%.

Colisage:

Lot x 1. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).

Article :

- Issu du réemploi : Non
- Issu de la réutilisation : Non
- Utilisation de matières recyclées : Oui 44,2 %



Gamme crochet(s) porte cartable crochet(s) porte cartable



Réf: S661200ZZEP-01



cotations (mm)	
a	30
b	17
c	55
d	26
e	-
f	-
g	-
i	-
h	-
H	70
P (kg)	0,041

Colisage	Lot x 4	-
Nb/colis	4	-
L(m)	0,15	-
l (m)	0,1	-
H (m)	0,03	-
V(m ³)	0,0005	0
Poids (kg)	0,2	-

Mise à jour le 09/06/2020 - photo non contractuelle

Caractéristiques:

Crochets porte cartable compatible avec les gamme Gange Tâge Lem. Le montage du crochet s'effectue sans outillage sur les piètement Fixe et réglable.

Structure:

Tôle acier 15/10e; revêtu époxy.

Classement au feu:

Structure tube acier revêtu époxy. - M1. Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 5 (MJ) Le taux de matière recyclée est de 45%.

Colisage:

Lot x 4.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse. Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux. *Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).*

Article :

- Issu du réemploi : Non
- Issu de la réutilisation : Non
- Utilisation de matières recyclées : Oui 45 %



862, rue des Crais - 71000 Mâcon
Tél : 03 85 20 44 00 - Fax : 03 85 29 21 76
Contact:simire@simire.fr